

File Name: 54601-2
Production: Bobbi
Date: 07/12/21

NEW ART

1-COLOR
PROCESS



BLACK

PMS

VARNISH

OTHER

PACKAGE TYPE:
Label

PACKAGE SPECS:


PAPER STOCK:
Gloss

PAPER COLOR:
White

JASCO®

Insert Sheet Front

If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.
Install only on 3-1/4" or 4" electrical box



54601

INSTRUCTIONS

1. Shut off power to fixture at fuse box or circuit breaker.
2. If mounting on 3-1/4" standard box, break knockouts in mounting holes on base of light fixture, taking care not to break the base (Step 2 not necessary if mounting on 4" box).
3. Strip insulation off end of each circuit wire to expose 3/4" bare copper wire.
4. Connect wire as follows: black (hot) wire to brass-colored screw, white (neutral) wire to silver-colored screw and ground wire to green screw. Loop clockwise around screw as shown and tighten screw head securely over loop.
5. Mount light fixture on box using the two screws provided. Install light bulb. Do not overtighten - porcelain will crack.
6. Restore power at circuit breaker or fuse.



Form wires 3/4" around terminal screws (do not overlap).

Following these instructions correctly will maintain the polarity of a correctly wired system.

To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.

MADE IN CHINA/ HECHO EN CHINA


Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 90-day limited warranty. Visit www.bjjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8463 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.




LAMPHOLDER
Desc.: GE5753-75P
E136278 A-68



SMALL LABEL

For boxes 5" wide and smaller

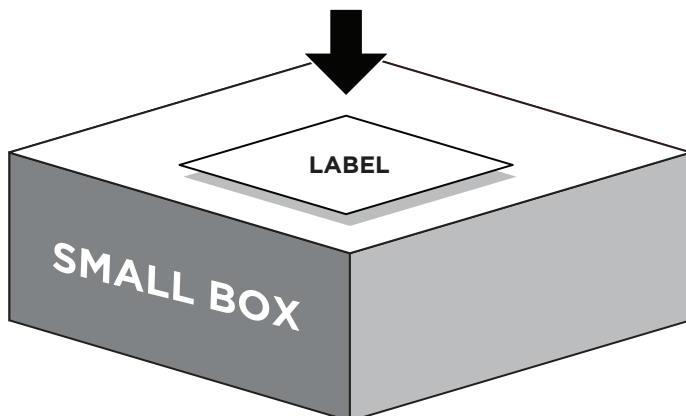


Insert Sheet Back

Base mediana • Con cadena de tracción y salida

Portalámpara de porcelana

Si no esta seguio o incomodo acerca de realizar esta instalación consulte con un electricista calificado electricista. Instalar sólo en caja eléctrica de 3-1/4" o 4".



INSTRUCCIONES:

1. Corte la energía del soporte en la caja de fusibles o en el cortacircuitos.
2. Si se va a montar en una caja estándar de 3-1/4", haga hoyos en los agujeros de montaje en la base del soporte de luz, teniendo cuidado de no romper la base. (No es necesario hacer el paso 2 si se va a montar en una caja de 4").
3. Retire el aislamiento del extremo de cada cable del circuito para exponer 3/4" de cable de cobre.
4. Conecte el cable de la siguiente manera: El cable negro (caliente) al tornillo dorado, el cable blanco (neutral) al tornillo plateado. Enrolle alrededor del tornillo en el sentido de las manecillas del reloj como se muestra en la figura y apriete bien la cabeza del tornillo sobre el lazo.
5. Monte el soporte de luz en la caja utilizando los dos tornillos que se proporcionan. Instale el bombillo. No apriete demasiado porque la porcelana se podría agrietar.
6. Vuelva a poner la energía en el cortacircuitos o fusible.



Forme los cables 3/4" alrededor tornillos de los terminales (no se solapen).

Seguir estas instrucciones correctamente mantendrá la polaridad de un sistema conectado adecuadamente.

Para ser instalado y utilizado de conformidad con los códigos y regulaciones eléctricas correspondientes.

