

INSTALLATION

Thank you for your purchase!

Instructions
made easy



Read instructions or
watch easy-to-follow
video. Scan code or visit
byjasco.com/45087i

Exclusive deals



For deals, to register your
purchase and to tell us how
we're doing, simply scan
the code or visit
byjasco.com/deals



Discover more premium LED
lighting and lighting accessories
at **enbrightenme.com**



Like our product?

Leave a review on your
favorite retailer website
or amazon.com



Having problems?

Let us know how we can
help. Call 1-800-654-8483
between 7AM-8PM, M-F,
Central Time.

INSTALLATION

enbrighten[®] ON/OFF Switch User Manual



**IMPORTANT: BEFORE INSTALLING, READ ALL SAFETY
INSTRUCTIONS LISTED AT THE END OF THIS MANUAL.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR POSSIBLE FUTURE USE.

Thank you for purchasing the
BrightLink™ ON/OFF Switch. Please

note that this product is intended for

use ONLY with lighting fixtures that

are specifically compatible with the

BrightLink linking system.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read entire installation procedure

before you begin. Do not alter the

connectors.

Electrical Ratings: On/Off Module

Line Voltage 120V

Maximum Current 10A

Maximum Wattage 1200W

DO NOT exceed maximum electrical

ratings listed above. To make sure

your installation will not exceed

wattage (W) rating for all light

fixtures, add the current (A) or

power that will be connected to the

switch. The total sum of the current

or wattage for all connected light

fixtures cannot exceed the maximum

being installed.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ON/OFF SWITCH

The ON/OFF Switch is intended
for use with the BrightLink linking
system to allow you to control
power to a connected series of
compatible lighting fixtures. The

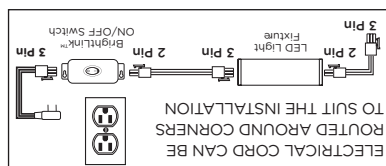


Figure 1

Step 2: Carefully plan your
installation prior to mounting the
switch. **See Figure 1** for layout
of components and all electrical
connections. Make sure that the 5ft.
power supply cord will reach the
nearest electrical outlet and
the switch location, and that the
linking cord will reach the first
LED light fixture.

Step 1: If installing the switch within
a previously installed light fixture
installation using the BrightLink
linking system, unplug the power
supply cord from the 120VAC 60Hz
outlet and disconnect the 3-pin
connector from the first LED light
fixture.

**DO NOT ATTEMPT TO INSTALL
WITH PLUGGED-IN LIGHTING
FIXTURES.**

each individual light fixture.
be turned ON/OFF with a single
module instead of turning ON/OFF
entire connected series of lights can

mounting surface via keyholes.

Step 7: Secure the switch to

STRIPPING THE SCREWS.

THERE IS A RISK OF

TOOLS TO SECURE SCREWS, AS

CAUTION: DO NOT USE POWER

screws.

screwdriver to avoid stripping

Use only a #1 Phillips head manual

approximately 1/16in. (1.5mm) of

into the mounting surface until

mounting holes and drive the screws

wood screws in the pre-drilled

Step 6: Place the provided 5/8in.

(1.5mm) drill bit.

mounting surface with a 1/16in.

Step 5: Pre-drill holes in the

connector on the switch. Insert the

3-pin connector of the linking cord

into the 3-pin connector of the first

light fixture.

Step 8: Insert the 3-pin connector of

the power supply cord into the 3-pin

connector on the switch. Plug the

Step 9: Plug the power supply cord

into a 120VAC 60Hz outlet.

Step 10: Ensure the power switch

to all individually connected light

fixtures is turned ON.

Step 11: The BrightLink ON/OFF

switch will now turn ON or OFF

the entire system of connected

light fixtures.

See Figure 3 and Figure 4. If

necessary, tighten screws to

secure switch.

Figure 3

Figure 4

INSTALACIÓN

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA UN POSIBLE USO EN EL FUTURO.

Gracias por adquirir el módulo de Encendido/Apagado (On/Off) BrightLink™. Tenga en cuenta que este producto está diseñado para usarse SOLO con artefactos de iluminación que sean específicamente compatibles con el sistema de conexión BrightLink.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de comenzar, lea todo el procedimiento de instalación. No modifique los conectores.

Especificaciones eléctricas:

Módulo de Encendido/Apagado (On/Off)	
Voltaje de línea	120V
Corriente máxima	10A
Máxima potencia	1200W

NO supere los valores nominales eléctricos estipulados arriba. Para asegurarse de que su instalación no superará los valores nominales eléctricos, sume la corriente (A) o la potencia (W) de todos los artefactos de iluminación que se conectarán al módulo. La suma total de la corriente o la potencia de todos los artefactos de iluminación conectados no puede superar el máximo estipulado arriba para el tipo de módulo a instalar.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL MÓDULO DE ENCENDIDO/APAGADO

El módulo de ENCENDIDO/APAGADO está diseñado para usarse con el


sistema de conexión BrightLink que le permitirá controlar la alimentación de series conectadas de artefactos de iluminación compatibles. Todas las series de luces conectadas pueden ENCENDERSE/APAGARSE con un solo módulo en lugar de ENCENDER/APAGAR cada artefacto de iluminación individual.

NO INTENTE INSTALAR EL MÓDULO MIENTRAS ESTÁ ENCHUFADO O CON ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN ENCHUFADOS.

PASO 1 De instalar el módulo en una instalación de artefactos de iluminación ya instalados usando el sistema de conexión BrightLink, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de 120VCA 60Hz y desconecte el conector de 3 clavijas del primer artefacto de luz LED.

PASO 2 Planifique detenidamente la instalación antes de montar el módulo. Consulte la **Figura 1** para ver la distribución de los componentes y de todas las conexiones eléctricas. Asegúrese de que el cable de alimentación de 5 pies (152 cm) llegue al tomacorriente más cercano y a la ubicación del módulo y de que el cable de conexión llegue al primer artefacto de luz LED.

Figura 1

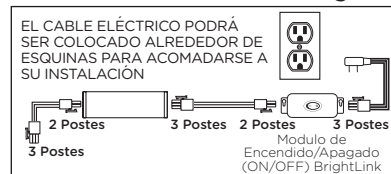

INSTALACIÓN

PASO 3 Seleccione un lugar seco adecuado para la instalación (solo para uso en interiores). Asegúrese de que la superficie de instalación sea capaz de mantener el módulo.

PASO 4 Coloque el módulo en la ubicación deseada y marque, de forma clara, las ubicaciones de los dos orificios de instalación. Ver **Figura 2**. Asegúrese de que el conector de 2 clavijas esté orientado hacia el primer artefacto de iluminación y de que el conector de 3 clavijas esté orientado hacia el tomacorriente más cercano.

Figura 2



PASO 5 Perfore los orificios en la superficie de instalación con una brocade 1/16 in (1,5 mm).

PASO 6 Ubique los tornillos para madera de 5/8 in provistos en los orificios de instalación ya perforados y atornillelos en la superficie de montaje hasta que quede un espacio aproximado de 1/16 in (1,5 mm) debajo de la cabeza del tornillo. Solo puede usar un destornillador manual Phillips número 1 para evitar barrer los tornillos. **PRECAUCIÓN: NO USE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA FIJAR LOS TORNILLOS, YA QUE EXISTE EL RIESGO DE BARRERLOS.**

PASO 7 Asegure el módulo en la superficie de instalación por medio de los orificios. Ver **Figura 3** y **Figura 4**. De ser necesario, ajuste los tornillos para asegurar el módulo.

Figura 3





Figura 4



PASO 8 Conecte el cable de conexión (provisto con el artefacto de iluminación compatible). Inserte el conector de 2 clavijas del cable de conexión en el conector de 2 clavijas del módulo. Inserte el conector de 3 clavijas del cable de conexión en el conector de 3 clavijas del primer artefacto de iluminación.

PASO 9 Inserte el conector de 3 clavijas del cable de alimentación en el conector de 3 clavijas del módulo.

PASO 10 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de 120VCA 60Hz.

PASO 11 Asegúrese de que el interruptor de alimentación para cada uno de los artefactos de iluminación conectados esté ENCENDIDO.

PASO 12 El interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del módulo de ENCENDIDO/APAGADO ahora ENCENDERÁ o APAGARÁ todo el sistema de artefactos de iluminación conectados.

⚠️WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- DO NOT USE IN WET LOCATIONS.
- USE Indoors ONLY.
- USE ONLY INSULATED STAPLES OR PLASTIC TIES TO SECURE THE CORDS.
- ROUTE AND SECURE THE CORDS SO THAT THEY WILL NOT BE PINCHED OR DAMAGED.
- NO SERVICEABLE PARTS

RISK OF FIRE

- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
- USE ONLY WITH BRIGHTLINK-COMPATIBLE LIGHTING FIXTURES.
- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS, SINKS OR OTHER HEAT PRODUCING APPLIANCES, SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS OR TOASTER OVENS.
- NOT INTENDED FOR RECESSED INSTALLATION IN CEILINGS OR SOFFITS.
- DO NOT CONCEAL POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS INSIDE A WALL, CEILING, SOFFIT, KITCHEN CABINET OR SIMILAR PERMANENT STRUCTURE.
- DO NOT RUN POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS THROUGH HOLES IN WALLS, CEILINGS OR FLOORS.

MADE IN THAILAND

Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114. This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

45087 v2 10/21



Descriptor/
Descriptor:
UCM/1/40/120

⚠️ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- NO UTILICE EN LUGARES HÚMEDOS.
- SOLO PARA USO EN INTERIORES.
- PARA FIJAR LOS CABLES, SOLO USE GRAPAS AISLADAS O PRECINTOS DE PLÁSTICO.
- PASE Y FIJE LOS CABLES DE MODO QUE NO QUEDEN APRETADOS NI SE DANEN.
- NO TIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.

RIESGO DE INCENDIO

- NO SUPERE LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS.
- SOLO USE CON ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN COMPATIBLES CON BRIGHTLINK.
- NO SE DEBE USAR SOBRE HORNILLOS, PLACAS DE COCINA, FREGADEROS NI NINGÚN OTRO DISPOSITIVO QUE GENERE CALOR, COMO CAFETERAS, TOSTADORAS NI HORNOS ELÉCTRICOS.
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA MONTAJE EMPOTRADO AL TECHO O EN UN SOFITO.
- NO OCULTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O LOS CABLES DE CONEXIÓN DENTRO DE UNA PARED, EL CIELO RASO, UN SOFITO, UN MUEBLE DE COCINA O UNA ESTRUCTURA SIMILAR QUE SEA PERMANENTE.
- NO PASE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NI LOS CABLES DE CONEXIÓN POR ORIFICIOS EN PAREDES, EL CIELO RASO O EL SUELO.

HECHO EN THAILAND

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM CST (hora central estándar).