

Thank you for your purchase!

Instructions
made easy



Read instructions or watch
easy-to-follow video.
byjasco.com/77235i
Scan code or visit

Register your
product



Receive exclusive deals and
register your product.
Scan code or visit
byjasco.com/deals



Like our product?
Leave a review
on your favorite
retailer website or
amazon.com.



Having Problems?
Let us know how
we can help.
Call 1-800-654-8483
between 7AM-8PM,
M-F, Central Time.



Discover more bathroom
decor lighting solutions at
enbrihtenme.com.

OPERATION

In low light conditions, the LED will activate when motion is detected within a 15ft., 120° range. The LED will turn off 20 seconds after motion stops.

NOTE: The LED only turns on in low light conditions. If the room is fully lit, the LED may not turn on.

CLEANING

- Clean with mild soap and warm water. Completely dry the surface with a clean, soft cloth.
- Do not clean with harsh or abrasive cleaners such as ammonia, chlorine or toilet cleaner. Do not dry with a coarse cloth.


⚠ WARNING

- KEEP BATTERIES AWAY FROM SMALL CHILDREN.
- BATTERIES CAN EXPLODE OR LEAK IF INSTALLED IN REVERSE, DISASSEMBLED, CHANGED OR EXPOSED TO FIRE OR HIGH TEMPERATURE.
- REMOVE BATTERIES IF THE PRODUCT WILL NOT BE USED FOR EXTENDED PERIODS.
- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE.
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES.
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME.
- REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERIES IMMEDIATELY.
- THE PRODUCT IS NOT DESIGNED TO BE USE AS A GRAB BAR. DO NOT MOUNT IN LOCATIONS WHERE THIS PRODUCT IS LIKELY TO BE USED AS A GRAB BAR.
- USE CAUTION WHEN DRILLING INTO WALLS TO AVOID DRILLING INTO ELECTRICAL AND PLUMBING LINES HIDDEN WITHIN THE WALL. IF UNSURE, CONTACT A PROFESSIONAL INSTALLER FOR INSTALLATION.

INSTALLATION



Install the towel ring light using the included screws and anchors. Ensure the mounting surface is clean, dry and able to support the product. Read all safety instructions and warnings before installing. Keep this manual for later use.

NOTE: While it's possible to mount this product to many different surface types, solid wood, drywall to wood stud, or masonry mounted installations will yield the best results.

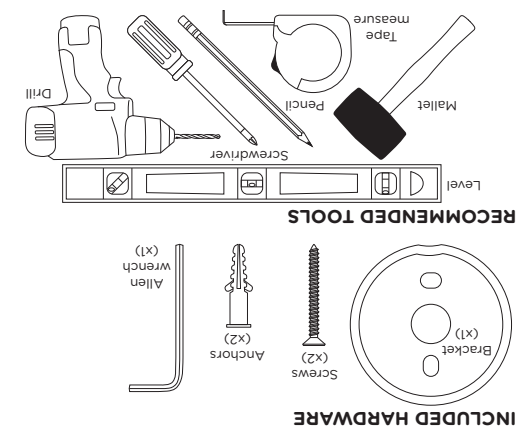

INSTALLATION

1. Remove the pre-attached mounting bracket from the base by loosening the base screw with the included Allen wrench.
2. Hold the bracket against the mounting surface with the indent facing the light's intended direction. Mark screw locations using a pencil.
3. Drill pilot holes on each marking using the 1/8in. drill bit.
4. If installing on a stud, continue to Step 4. If installing on drywall, plaster or tile, use a 7/32in. drill bit to enlarge the pilot holes. Insert anchors into pilot holes using a mallet.
5. Thread screws through holes on bracket.
6. Use a #2 Phillips-head screwdriver to fasten the bracket with screws. Ensure indent faces light's intended direction.
7. Align base screw with the bracket's indent. Seat base onto bracket.
8. Fasten base screw with Allen wrench until product is firmly in place — do not overtighten.

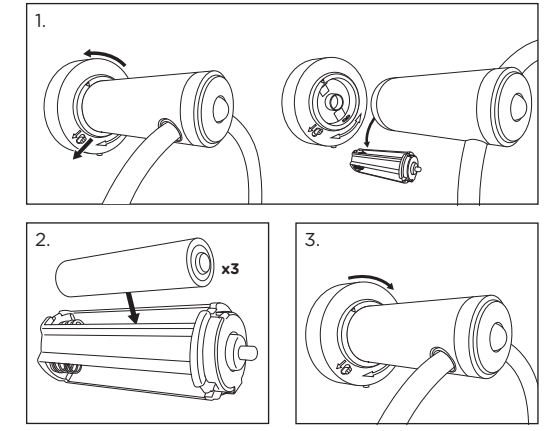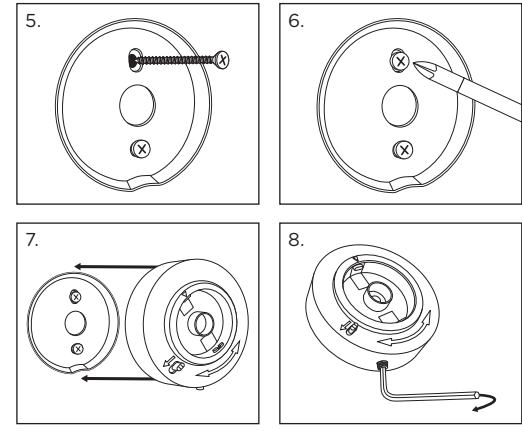

BATTERIES

1. Slide and hold the unlock button. While still holding the unlock button, twist the post counterclockwise to separate it from the base. The battery cartridge is located inside the post.
2. Insert 3 AAA batteries into each compartment, noting polarity.
3. Reinsert the battery cartridge into the post and twist clockwise to lock them back into position.

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/77235i

Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals



Descubra más soluciones de iluminación decorativa para el baño en enbrightenme.com.



¿Le gusta nuestro producto?

Deje una reseña en amazon.com.




¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar.

Llame al **1-800-654-8483**, entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora estándar del centro.

enbrighten®

Manual de usuario de aro de luz para baño con detección de movimiento

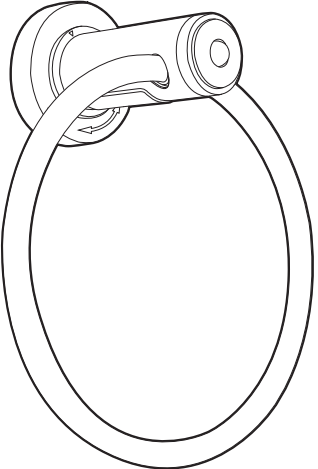


INSTALACIÓN


Instale la aro de luz para baño con los tornillos y tacos provistos. Asegúrese de que la superficie de montaje esté limpia, seca y pueda sostener el producto. Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de instalar. Conserve este manual para su uso posterior.

NOTA: Aunque se puede instalar este producto en muchos tipos de superficies diferentes, se obtienen los mejores resultados en instalaciones en madera sólida, en placa de yeso sobre montante de madera o en mampostería.

PIEZAS DE MONTAJE INCLUIDAS

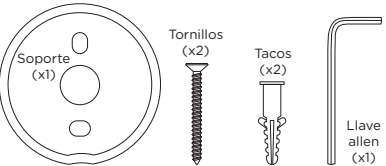





HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

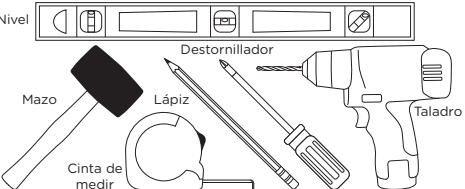

NOTA: La muesca en el soporte de montaje determina hacia dónde apuntará la luz. Por ejemplo: la luz apuntará hacia el piso si el soporte se instala con la muesca orientada hacia abajo.

TORNILLOS Y TACOS

- Retire el soporte de montaje preinstalado de la base aflojando el tornillo de la base con la llave Allen incluida.
- Sostenga el soporte contra la superficie de montaje con la muesca hacia donde desea dirigir la luz. Marque la ubicación del tornillo con un lápiz.
- Perfore orificios piloto en cada marca con una broca de 1/8in. (3mm). Si se instala en un montante, continúe al Paso 4. Si se instala en placa de yeso, yeso o azulejo, use una broca de 7/32in. (5,6mm) para agrandar los orificios piloto. Inserte los tacos en los orificios piloto con un mazo.
-



OPERACIÓN

En condiciones de poca luz, se activará el LED cuando se detecte movimiento en un alcance de 4,6m (15ft) en 120°. El LED se apagará 20 segundos después de que se detenga el movimiento.

NOTA: El LED solo se enciende en condiciones de poca luz. Si el lugar está completamente iluminado, el LED.




- Limpie con un jabón suave y agua tibia. Sequé completamente la superficie con un paño suave limpio.
- No limpie con limpiadores fuertes o abrasivos como amoníaco, cloro o limpiador para el baño. No seque con un paño áspero.

ADVERTENCIA

COMUNIQUESE CON UN PROFESIONAL PARA HACER LA INSTALACIÓN Y CABLES ELÉCTRICOS DENTRO DE LA PARED. SI NO ESTÁ SEGURO, TENGA CUIDADO CUANDO TALADRE EN PAREDES PARA EVITAR PERFORAR CABLES. LUGARES DONDE ES PROBABLE QUE EL PRODUCTO SE USE COMO AGARRADERA. EL PRODUCTO NO SE DEBE USAR COMO AGARRADERA. NO LO MONTE EN REEMPLACE LAS PILAS COMPLETAMENTE DESCARGADAS DE INMEDIATO. REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO. NO COLOQUE PILAS NUEVAS CON PILAS VIEJAS U OTROS TIPOS DE PILAS. O EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES O DAÑOS AL PRODUCTO. LAS PILAS PODRÍAN DESPESENDER LÍQUIDOS NOCIVOS O MATERIALES INFLAMABLES. SE DESARMAN, SE MODIFICAN O SE EXPONEN AL FUEGO O A TEMPERATURA ALTA. RETIRE LAS PILAS SI EL PRODUCTO NO SE USARÁ DURANTE PERÍODOS Prolongados. LAS PILAS PUEDEN EXPLOTAR O TENER FUGAS SI SE INSTALAN EN SENTIDO INVERSO. MANTENGA LAS PILAS LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS PEQUEÑOS.





PILAS

- Deslice y mantenga presionado el botón de desbloqueo. Mientras mantiene presionado el botón de desbloqueo, gire el poste en sentido contrario a las agujas del reloj para separarlo de la base. El cartucho de la batería se encuentra dentro del poste.
- Coloque 3 pilas AAA en cada compartimiento, teniendo en cuenta los polos.
- Vuelva a insertar el cartucho para pilas en el poste y gire hacia la derecha para fijarlo de vuelta en su lugar.

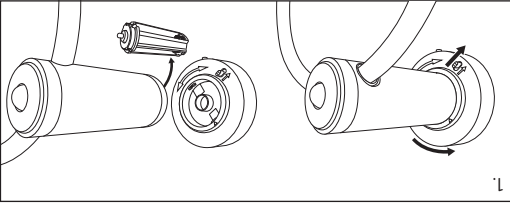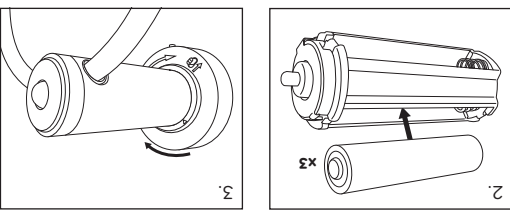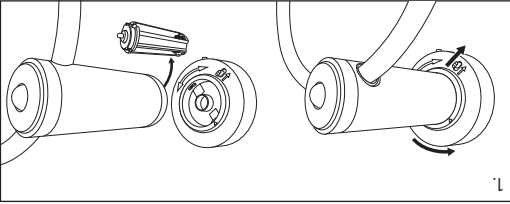

INSTALACIÓN

- Atornille los tornillos en los orificios a través del soporte.
- Use solo un destornillador manual de cabeza Phillips "n.º 2" para ajustar el soporte con los tornillos. Asegúrese de que la muesca esté orientada hacia donde desea dirigir la luz.
- Alinee el tornillo base con la muesca del soporte. Coloque la base en el soporte.
- Ajuste el tornillo base con la llave allen hasta que el producto esté firmemente en su lugar, no apriete demasiado.



HECHO EN CHINA
Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 1 año. Para más información sobre la garantía, visite www.byjasco.com.
¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a. m. (hora estándar del centro). Visite www.byjasco.com/patents para información sobre la patente del producto.