



MADE IN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product comes with a 1-year limited
warranty. Visit www.byjasco.com for
warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer
Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM,
M-F, Central Time.
For product patent information, visit
www.byjasco.com/patents.

79183 v1 03/30/23

WARNING

- KEEP BATTERIES AWAY FROM SMALL CHILDREN.
- BATTERIES CAN EXPLODE OR LEAK IF INSTALLED IN REVERSE, DISASSEMBLED, CHARGED OR EXPOSED TO FIRE OR HIGH TEMPERATURE.
- REMOVE BATTERIES IF THE PRODUCT WILL NOT BE USED FOR EXTENDED PERIODS.
- CAUTION: INJURY AND PRODUCT DAMAGE. BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE.
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES.
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME.
- REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERIES IMMEDIATELY.
- THE PRODUCT IS NOT DESIGNED TO BE USED AS A GRAB BAR. DO NOT MOUNT IN LOCATIONS WHERE THIS PRODUCT IS LIKELY TO BE USED AS A GRAB BAR.
- USE CAUTION WHEN DRILLING INTO WALLS TO AVOID DRILLING INTO ELECTRICAL AND PLUMBING LINES HIDDEN WITHIN THE WALL. IF UNSURE, CONTACT A PROFESSIONAL INSTALLER FOR INSTALLATION.

- CLEANING**
- Clean with mild soap and warm water. Completely dry the surface with a clean, soft cloth.
 - Do not clean with harsh or abrasive cleaners such as ammonia, chlorine or toilet cleaner. Do not dry with a coarse cloth.

In low light conditions, the LED will activate when motion is detected within a 15ft., 120° range. The LED will turn off 60 seconds after motion stops.

NOTE: The LED only turns on in low light conditions. If the room is fully lit, the LED may not turn on.

OPERATION

Thank you for your purchase!

Instructions
made easy



Read instructions or watch
easy-to-follow video.

Scan code or visit
byjasco.com/79183i

Register your
product



Receive exclusive deals and
register your product.

Scan code or visit
byjasco.com/deals



Like our product?
Leave a review
on your favorite
retailer website or
amazon.com.




Having Problems?
Let us know how
we can help.
Call **1-800-654-8483**
between 7AM-8PM,
M-F, Central Time.



Discover more bathroom
décor lighting solutions at
enbrightenme.com.

enbrighten®

Motion-Sensing Towel Bar Light User Manual

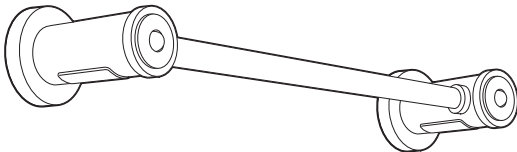


INSTALLATION


Install the towel bar light using the included screws and anchors. Ensure the mounting surface is clean, dry and able to support the product. Read all safety instructions and warnings before installing. Keep this manual for later use.

NOTE: While it's possible to mount this product to many different surface types, solid wood, drywall to wood stud, or masonry mounted installations will yield the best results.

INCLUDED HARDWARE

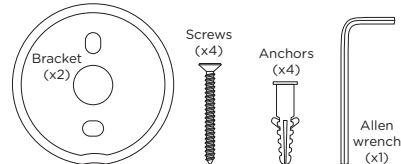



RECOMMENDED TOOLS

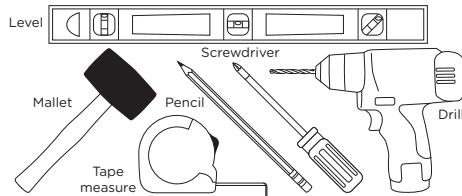


NOTE: The indent on the mounting bracket determines where the light will point. For example: the light will point towards the floor if the bracket is installed with the indent facing down. Use the included template to mark the locations for each base. Use of a level is recommended.

SCREWS AND ANCHORS

1. Hold the bracket against the mounting surface with the indent facing the light's intended direction. Mark screw locations using a pencil.
2. Drill pilot holes on each marking using the 1/8in. drill bit.
3. If installing on a stud, continue to Step 4. If installing on drywall, plaster or tile, use a 7/32in. drill bit to enlarge the pilot holes. Insert anchors into pilot holes using a mallet.
4. Thread screws through holes on bracket.

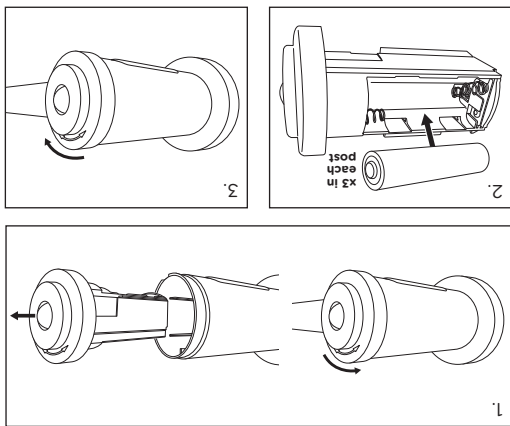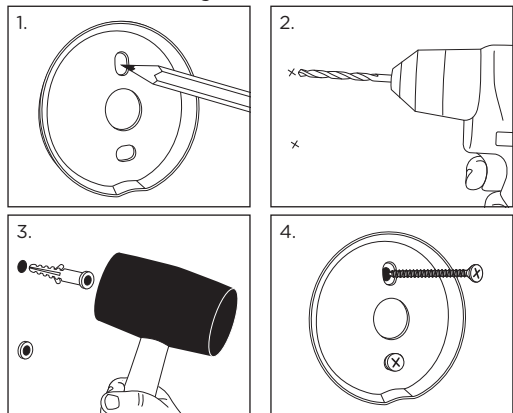

- BATTERIES**
1. Grip the sides of the front area of the post and twist counterclockwise to open the battery compartment.
 2. Insert 3 AAA batteries into each compartment. Gently pull the battery cartridge from the post.
 3. Insert the battery cartridge into the post and twist clockwise to lock them back into position. noting polarity.

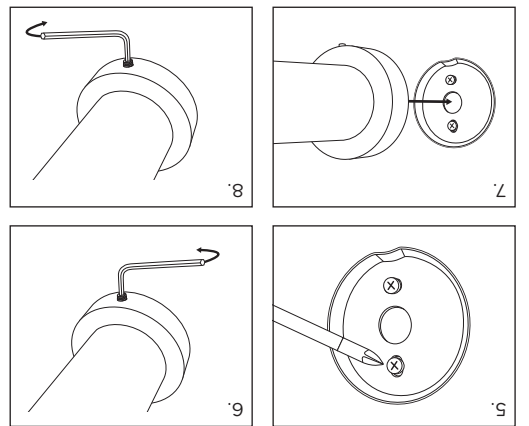

5. Use a #2 Phillips-head screwdriver to fasten the bracket with screws. Ensure indent faces light's intended direction.
6. Use Allen wrench to loosen base screw.
7. Align base screw with the bracket's indent. Seat base onto bracket.
8. Fasten base screw with Allen wrench until product is firmly in place — do not overtighten.

iGracias por su compra!

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/79183i

Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals



Descubra más soluciones de iluminación decorativa para el baño en enbrightenme.com.




¿Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en amazon.com.



¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar.
Llame al **1-800-654-8483**, entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora estándar del centro.

enbrighten®

Manual de usuario de luz para toallero con detección de movimiento

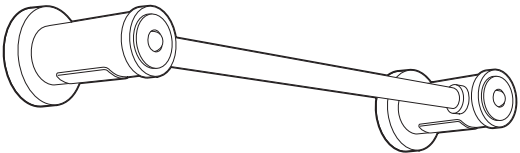

- Limpie con un jabón suave y agua tibia. Seque amoniaco, cloro o limpiador para el baño. No seque con un paño áspero.
- No limpie con limpiadores fuertes o abrasivos como completamente la superficie con un paño suave limpio.



LIMPIEZA

NOTA: El LED solo se enciende en condiciones de poca luz. Si el lugar está completamente iluminado, el LED. En condiciones de poca luz, se activará el LED cuando se detecte movimiento en un alcance de 4,6m (15ft) en 120°. El LED se apagará 60 segundos después de que se detenga el movimiento.

OPERACIÓN

⚠ADVERTENCIA

- MANTENGA LAS PILAS LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS PEQUEÑOS.
- LAS PILAS PUEDEN EXPLOTAR O TENER FUGAS SI SE INSTALAN EN SENTIDO INVERSO, SE DESARMAN, SE MODIFICAN O SE EXPONEN AL FUEGO O A TEMPERATURA ALTA.
- RETIRE LAS PILAS SI EL PRODUCTO NO SE USARÁ DURANTE PERIODOS Prolongados.
- LAS PILAS PODRIAN DESPENDER LÍQUIDOS NOCIVOS O MATERIALES INFLAMABLES.
- O EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES Y DAÑOS AL PRODUCTO.
- NO COLOQUE PILAS NUEVAS CON PILAS VIEJAS U OTROS TIPOS DE PILAS.
- REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO.
- REEMPLACE LAS PILAS COMPLETAMENTE DESCARGADAS DE INMEDIATO.
- EL PRODUCTO NO SE DEBE USAR COMO AGARRADERA, NO LO MONTE EN LUGARES DONDE ES PROBABLE QUE EL PRODUCTO SE USE COMO AGARRADERA.
- TENGA CUIDADO CUANDO TALADRE EN PAREDES PARA EVITAR PERFORAR CABLES Y CABLES ELÉCTRICOS OCULTOS DENTRO DE LA PARED. SI NO ESTÁ SEGURO, COMUNÍQUESE CON UN PROFESIONAL PARA QUE HAGÁ LA INSTALACIÓN.

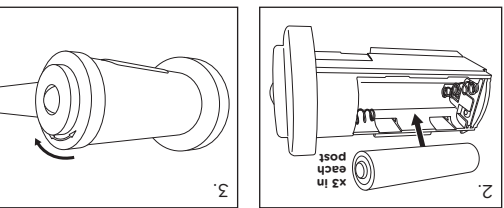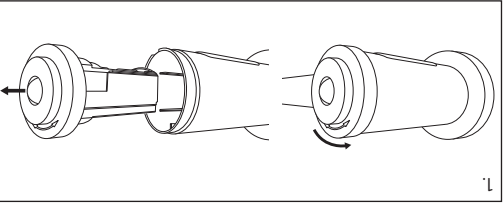


1. Agarre los lados del área delantera del poste y gire hacia la izquierda para abrir el compartimiento para pilas.
2. Coloque 6 pilas AAA en cada compartimiento, teniendo en cuenta los polos.
3. Vuelva a insertar el cartucho para pilas en el poste y gire hacia la derecha para fijarlo de vuelta en su lugar.

INSTALACIÓN




Instale la luz para toallero con los tornillos y tacos provistos. Asegúrese de que la superficie de montaje esté limpia, seca y pueda sostener el producto. Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de instalar. Conserve este manual para su uso posterior.

NOTA: Aunque se puede instalar este producto en muchos tipos de superficies diferentes, se obtienen los mejores resultados en instalaciones en madera sólida, en placa de yeso sobre montante de madera o en mampostería.

PIEZAS DE MONTAJE INCLUIDAS

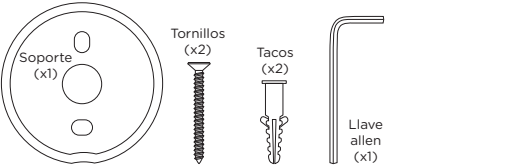

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

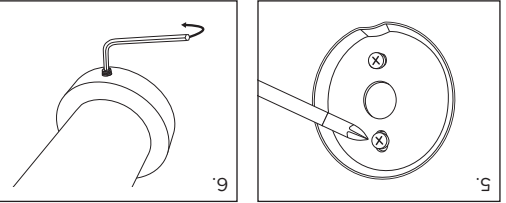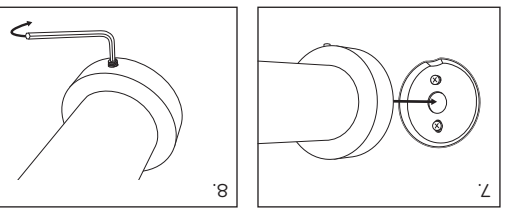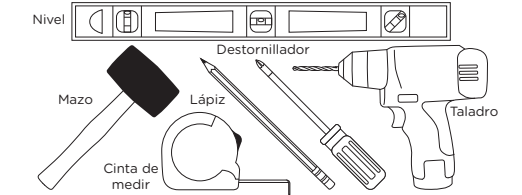

5. Use solo un destornillador manual de cabeza Phillips n.º 2 para ajustar el soporte con los tornillos. Asegúrese de que la muesca esté orientada hacia donde desea dirigir la luz.
6. Use una llave allen para aflojar el tornillo base.
7. Alinee el tornillo base con la muesca del soporte.
8. Coloque la base en el soporte. Ajuste el tornillo base con la llave allen hasta que el producto esté firmemente en su lugar, no apriete demasiado.

INSTALACIÓN

NOTA: La muesca en el soporte de montaje determina hacia dónde apuntará la luz. Por ejemplo: la luz apuntará hacia el piso si el soporte se instala con la muesca orientada hacia abajo. Utilice la plantilla incluida para marcar las ubicaciones de cada base. Se recomienda el uso de un nivel.

TORNILLOS Y TACOS

1. Sostenga el soporte contra la superficie de montaje con la muesca hacia donde desea dirigir la luz. Marque la ubicación del tornillo con un lápiz.
2. Perfore orificios piloto en cada marca con una broca de 1/8in. (3mm).
3. Si se instala en un montante, continúe al Paso 4. Si se instala en placa de yeso, yeso o azulejo, use una broca de 7/32in. (5,6mm) para agrandar los orificios piloto. Inserte los tacos en los orificios piloto con un mazo.
4. Atornille los tornillos en los orificios a través del soporte.

