



**DO NOT
RETURN THIS
PRODUCT TO
THE STORE!**

If you have any problems or questions,
contact our expert TECH SUPPORT TEAM at

1-800-654-8483, option 1

Monday–Friday, 8–5pm CST

For the most up-to-date product support, accessories,
electronic (PDF) format manuals and more, visit
www.jascoproducts.com/support

QUICKSTART GUIDE

■ PACKAGE CONTENTS

- (1) Monitor
- (1) Charging cradle
- (1) Camera
- (2) AC power supply adapters
- (1) Mini USB cable
- (1) CD (PC Monitoring Software)
- (1) Camera wall plate and mounting hardware



FOR YOUR CONVENIENCE
The camera is already paired to channel 1 of the monitor at the factory. No additional programming is needed!

■ CAMERA OPERATION



For AC Adapter Power:
Plug AC power adapter into the base of the camera, and into an electrical outlet.



For Battery Power:
Push the tab to release the cover, and insert 4 AA batteries, following the polarity diagram shown inside the compartment.



Slide the power switch to 'ON'—the power LED will glow green below the OFF position. A *flashing POWER LED indicates batteries are low.*



Position the camera at the best angle for viewing—tabletop or wall mount—and in a dry, protected location (indoors.)

■ MONITOR OPERATION



AC Adapter into Monitor:
Plug AC power adapter into the right side of the monitor, and into an electrical outlet. Slide the power switch on the left side of the monitor to the 'on' position. The charging LED will glow near the power input.




AC Adapter into Cradle:
Plug AC power adapter into the rear of the charging cradle, and place monitor into the cradle. Slide the power switch on the left side of the monitor to the 'on' position. The charging LED will glow near the power input.

NOTE: Depending on the current state of the battery, it can take up to 6 hours to fully charge the monitor. A flashing POWER LED indicates a low battery.

The monitor will automatically scan for the camera and then the video will appear on the screen. The built-in speaker will automatically broadcast live audio from the camera. Volume is adjusted using the buttons located on top of the monitor.

It's that simple!

For more detailed information on the features and operation of this product, please refer to the user's manual included in the package.

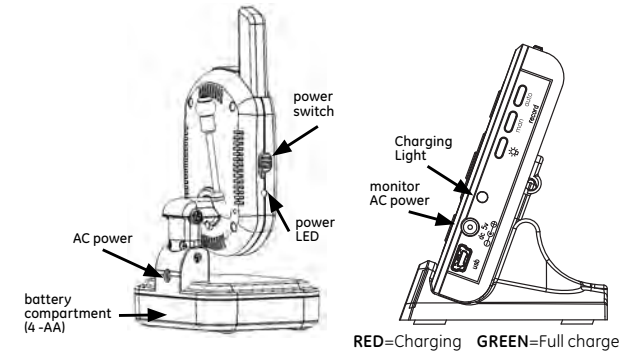



**NO DEVUELVA
ESTE PRODUCTO
A LA TIENDA!**

Si tiene problemas o preguntas, póngase en contacto con
nuestro EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA experto en el
número telefónico

1-800-654-8483, opción 1

Lunes-Viernes, 8-5pm CST

Para la información más actual de producto, accesorios, los
manuales en la forma electrónica (PDF) y más, visite
www.jascoproducts.com/support



es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la
compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

■ CONTENIDO DEL PAQUETE

- (1) Monitor
- (1) Cuna de cargar
- (1) Cámara
- (2) Adaptadores de CA
- (1) Cable de USB mini
- (1) Disco compacto (la vigilancia software para PC)
- (1) Placa de pared para el cámara y suministros de montaje




PARA SU CONVENIENCIA
*El monitor y la cámara vienen vinculados de fábrica.
¡No más programación es necesitada!*

■ OPERACIÓN DE CÁMARA



para utilizar con un adaptador
de C.A.:

Tape el adaptador de C.A. en la base
de la cámara, y entonces en una toma
de electricidad.



para utilizar con las pilas:

Empuje la etiqueta para abrir la
cobertura e insertar 4 pilas AA,
notando el esquema de polaridad
mostrado dentro del compartimiento.



Mueva el interruptor del poder a la
posición "EN". El indicador del poder
DEL resplandecerá verde. Si el DEL
destella, las pilas son débiles.



Posicione la cámara en el mejor
ángulo para ver—superficie de mesa
o monte de pared. Coloque en una
ubicación seca y protegida (interior).

■ OPERACIÓN DE MONITOR



para utilizar con un adaptador
de C.A.:

Tape el adaptador de C.A. en el lado
derecho del monitor, y entonces en
una toma de electricidad. Mueva
el interruptor del poder a mano
izquierda del monito al la posición
"EN". El indicador de carga DEL
resplandecerá verde.



para utilizar con adaptador de C.A.
con la cuna de carga:

Tape el adaptador de C.A. en el
trasero de la cuna que cargar, y
coloque el monitor en la cuna.
Mueva el interruptor del poder a
mano izquierda del monito al la
posición "EN". El indicador de cargar
DEL resplandecerá verde.

NOTA: Dependiendo de la condición de la batería, puede tomar
hasta 6 horas de cargar el monitor completamente. Una DEL de
enchufe intermitente indica las pilas son débiles.

El monitor buscará automáticamente la cámara y
entonces el video parecerá en la pantalla. El altavoz
interno transmitirá automáticamente audio vivo de la
cámara. El volumen es ajustado utilizar que los botones
situaron encima del monitor.

¡es tan sencillo!

*Para la información más detallada en las características y la operación de este producto,
se refiere por favor al manual del usuario incluido en el paquete.*

