




Light-sensing Wireless Lighting Control Manual

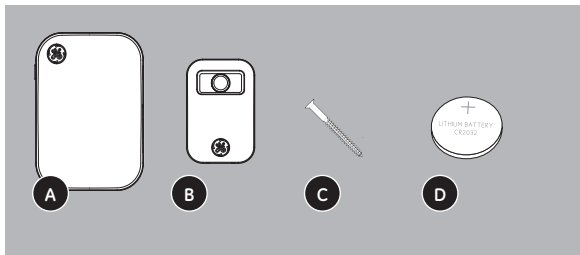

ENCLOSED YOU WILL FIND:

- A. Plug-in receiver
- B. Light-sensing transmitter
- C. Mounting screw
- D. CR2032 battery

INSTALLATION INSTRUCTIONS (ON/OFF RECEIVER)

1. Plug lamp or the device to be controlled into the side of the plug-in receiver. Make sure lamp or device is turned to the ON position.
2. Plug the receiver into a standard indoor outlet.
3. Wait 5 seconds for the receiver to activate.

IMPORTANT: It will take 5 seconds from the time the receiver is plugged into the outlet before the transmitter will be functional.


INSTALLING BATTERY [FIG.1]

1. Find the transmitter and CR2032 battery (included in package).
2. Turn transmitter over and slide off battery door [FIG.1].
3. Place battery in the transmitter with (+) side of the battery facing up. Push into place.
4. Slide the battery cover back onto transmitter.



TRANSMITTER OPERATING INSTRUCTION

PROGRAMMING OPTIONS





auto: dusk to dawn
countdown: light will stay on for 2, 5 or 8 hours after sensing darkness
random: random selection of auto or countdown options. Lamp will turn on at dusk and turn off either 2, 5 or 8 hours later. The countdown time will be chosen at random each night.

1. To select program, turn transmitter over and use small flathead screwdriver to turn dial to your preferred setting [FIG.2].

Note: The first time the transmitter senses darkness, it will trigger after 5 seconds. Subsequent triggers will not occur until 5 minutes after sensing darkness (transmitter must sense light for 30 minutes before it will trigger again after completing a countdown program.) To reset, unplug receiver and plug back into outlet. This will not unpair device, it will only reset the sensor.

MOUNTING OPTIONS



OPTION 1: WALL MOUNT TRANSMITTER

1. Use Phillips screwdriver to mount screw in desired location. Screw head must extend at least 3/16" out from the wall.
2. Hang transmitter from keyhole on back of unit.

OPTION 2: USE TRANSMITTER WITHOUT MOUNTING

1. Place the transmitter near a natural light source — such as a window sill — with the photocell facing the light source.
2. The lighting device will turn on at dusk.

PAIRING RECEIVER

(LIGHTING CONTROL COMES PAIRED IN THE PACKAGE. THIS SHOULD ONLY BE NEEDED IF ADDING TRANSMITTERS AND/OR RECEIVERS OR IF YOUR LIGHTING CONTROL HAS BECOME UNPAIRED.)

PAIRING — LINKING TRANSMITTER TO RECEIVER

1. Make sure the receiver is not plugged into the outlet and the transmitter is close without battery installed.
2. Plug receiver into the outlet.
3. Within the first 5 seconds after plugging in, insert battery in transmitter.
4. After 5 seconds from plugging the receiver into the outlet, the transmitter and receiver will be paired.

TROUBLESHOOTING

Before troubleshooting, make sure lamp is in the on position

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Lamp does not turn on at dusk.	Battery in transmitter may be installed incorrectly.	Verify the orientation of the battery, noting polarity.
	Battery in transmitter may need to be replaced.	Replace battery (USE ONLY CR2032).
	Light sensor may have become unpaired from receiver.	See "PAIRING RECEIVER" section
	Receiver has become unplugged.	Check the plug.
	Transmitter may be obscured from natural lighting.	Move transmitter to area with more lighting, away from shadows.

PLUG-IN RECEIVER

Functional Range.....	up to 150ft
Maximum Tungsten Load.....	360W
Maximum Resistive Load.....	1440W Resistive
Rating.....	12A / 120V / 60Hz

LIGHT-SENSING TRANSMITTER

Functional Range.....	up to 150ft
Battery Type.....	CR2032

* Functional range may be adversely affected by one or more of the following factors: weather, radio frequency interference, low transmitter battery and obstructions between the transmitter and receiver.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) | FCC: Q211610425 | IC 6924A-JP831171L8

ADDITIONAL RECEIVERS AND TRANSMITTERS AVAILABLE AT MYSELECTSMART.COM

WARNING

BATTERY MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY OR PRODUCT DAMAGE.

- REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERY IMMEDIATELY
- REMOVE BATTERY IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIOD OF TIME

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- FULLY INSERT PLUG
- KEEP CHILDREN AWAY
- USE INDOORS ONLY
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- UNPLUG BEFORE CLEANING

RISK OF FIRE

- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
- DO NOT USE TO CONTROL MOTOR-OPERATED APPLIANCES, TRANSFORMER-SUPPLIED APPLIANCES OR APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKERS, IRONS, HEATERS, ETC.)

Patent Pending




MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114. This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details. Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:00AM—8:00PM CST.



Manual del control remoto de luces inalámbrico fotosensible

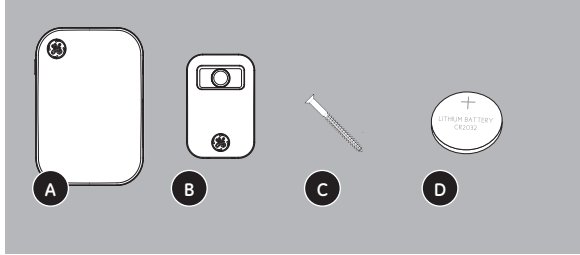


EN EL PAQUETE ENCONTRARÁ LO SIGUIENTE:

- A. Receptor con enchufe
- B. Transmisor fotosensible
- C. Tornillos de soporte
- D. Pila CR2032

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN (RECEPTOR ON/OFF)


1. Enchufe el lámpara o el dispositivo que desea controlar en el tomacorriente que se encuentra en la parte lateral del receptor. Asegúrese de que la lámpara o el dispositivo esté encendido (posición ON).
2. Enchufe el receptor en un tomacorriente común para interiores.
3. Espere 5 segundos hasta que se active.
IMPORTANTE: Demora unos 5 segundos desde que se enchufa el receptor hasta que comienza a funcionar el transmisor.



INSTALAR LA PILA [FIG. 1]

1. Ubique el transmisor y la pila CR2032 (que se incluyen en el paquete).
2. Gire el transmisor y extraiga el compartimento para la pila [FIG. 1].
3. Coloque la pila en el transmisor con el lado (+) de la pila hacia arriba. Cálcela en el lugar.
4. Vuelva a colocar la tapa sobre el transmisor.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL TRANSMISOR





OPCIONES DE PROGRAMACIÓN
Automático: del atardecer al amanecer
Cuenta regresiva: la luz permanecerá encendida durante 2, 5 u 8 horas a partir de que detecta la oscuridad.
Aleatorio: selección aleatoria de opciones automática o de cuenta regresiva. La lámpara se enciende al anochecer y se apaga 2, 5 u 8 horas más tarde. El tiempo de la cuenta regresiva se seleccionará de manera aleatoria cada noche.

1. Para seleccionar un programa, gire el transmisor y utilice un destornillador plano pequeño para hacer girar el dial hasta su ajuste preferido [FIG. 2].

Nota: La primera vez que el transmisor detecta la oscuridad, se activa al cabo de 5 segundos. Las activaciones posteriores se producen recién a los 5 minutos de que el transmisor detecta la oscuridad (El transmisor deberá percibir la luz durante 30 minutos antes de reiniciarse una vez finalizada la cuenta regresiva). Para reiniciar, desenchufe el receptor y vuelva a enchufarlo en el tomacorriente. Esto no desacoplará el dispositivo. Solo restablecerá el sensor.

OPCIONES DE MONTAJE



OPCIÓN 1: TRANSMISOR DE PARED

1. Utilice un destornillador Phillips para colocar el tornillo en el lugar deseado. Las cabezas de los tornillos deben extenderse al menos 3/16" fuera de la pared.
2. Cuelgue el transmisor de los orificios con forma de ojo de cerradura que se encuentran en la parte posterior de la unidad.

OPCIÓN 2: UTILICE EL TRANSMISOR SIN MONTARLO

1. Coloque el transmisor cerca de una fuente de luz natural, como el alféizar de una ventana, con la fotocélula orientada hacia la fuente de luz.
2. El dispositivo iluminación se enciende al atardecer.

ACOPLAR EL RECEPTOR

(EL CONTROL REMOTO DE LUCES YA VIENE ACOPLADO EN EL PAQUETE. ESTE PROCEDIMIENTO SOLO SERÁ NECESARIO SI AGREGA TRANSMISORES O RECEPTORES, O BIEN SI EL CONTROL DE LUCES SE DESACOPLA.)

ACOPLAR: ENLAZAR EL TRANSMISOR CON EL RECEPTOR

1. Asegúrese de que el receptor no esté enchufado en el tomacorriente y de que el transmisor esté a su alcance, sin la pila instalada.
2. Enchufe el receptor en el tomacorriente.
3. A los 5 segundos de haber enchufado, inserte la pila en el transmisor.
4. Al cabo de 5 segundos de haber enchufado el receptor en el tomacorriente, el transmisor y el receptor quedarán acoplados.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de recurrir a la resolución de problemas, asegúrese de que la lámpara esté encendida.

Problema	Posibles causas	Acción correctiva
La lámpara no se enciende al atardecer.	Es posible que no se haya instalado correctamente la pila en el transmisor.	Controle la orientación de la pila, en función de la polaridad.
	Es posible que sea necesario reemplazar la pila en el transmisor.	Reemplace la pila (UTILICE SOLAMENTE CR2032).
	Es probable que el sensor de luz se haya desacoplado del receptor.	Consulte la sección "ACOPLAR EL RECEPTOR"
	El receptor se ha desenchufado.	Controle el enchufe.
	Probablemente la luz natural no llegue al transmisor.	Traslade el transmisor a una zona con más iluminación, lejos de la sombra.

RECEPTOR PARA ENCHUFAR

Alcance operativo:hasta 150 pies (45,7 m)
 Carga de tungsteno máxima:360 W
 Carga resistiva máxima:resistencia de 1440 W
 Capacidad nominal:12 A/120 V/60 Hz

TRANSMISOR FOTOSENSIBLE

Alcance operativo:hasta 150 pies (45,7 m)
 Tipo de pila:CR2032

* El rango de funcionamiento podría verse afectado por uno o más de los siguientes factores: clima, interferencia de frecuencia radial, pila baja del transmisor y obstrucciones entre el transmisor y el receptor.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Este dispositivo cumple con las especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC. El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia radio o televisiva ocasionada por modificaciones no autorizadas, efectuadas en este equipo. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de la normativa de la FCC.

Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. De no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no es posible garantizar que no se producirán interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) | FCC: Q211610425 | IC 6924A-JP8311718

RECEPTORES Y TRANSMISORES ADICIONALES DISPONIBLES EN MYSELECTSMART.COM

⚠ ADVERTENCIA

LA PILA PUEDE PERDER LIQUIDOS NOCIVOS O MATERIALES INFLAMABLES, O BIEN EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES O DAÑAR LOS PRODUCTOS.

- REEMPLACE LA PILA COMPLETAMENTE DESCARGADA DE INMEDIATO.
- QUITE LA PILA SI NO USARÁ EL PRODUCTO DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- ENCHUFE COMPLETAMENTE LA CLAVIJA
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- SOLO PARA USO EN INTERIORES
- NO UTILICE EN LUGARES HÚMEDOS
- DESCONECTE ANTES DE LIMPIAR

RIESGO DE INCENDIO

- NO SUPERE LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS
- NO UTILICE ESTE EQUIPO PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS QUE FUNCIONAN A MOTOR, ALIMENTADOS CON TRANSFORMADOR O QUE INCLUYAN RESISTENCIA ELÉCTRICA (COCINAS, PLANCHAS, CALEFACTORES, ETC.)

Patente pendiente



HECHO EN CHINA

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 1 año. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).