

Read instructions or watch easy-to-follow video.
Scan QR code or visit <http://bit.ly/2Woacod>

41081 60-MINUTE SPRING-WOUND IN-WALL TIMER

OPERATION

Turn knob clockwise to desired time period. Make sure to turn past the 5 minute marker. (See Figure 1)

Timer will automatically turn off at end of period.




Figure 1

INSTALLATION

Note: If you are unsure or unclear about this installation or if the wires in your box do not match the manual (not all switch boxes have neutral wires), contact a qualified, licensed electrician.

1. Turn OFF the main power at the circuit breaker or fuse box.
2. Remove the existing switch. Determine which wires are line (hot), load and ground. Label wires and disconnect.
 - a) GROUND - Green/bare
 - b) LOAD - Black (connected to lighting)
 - c) LINE (HOT) - Black (connected to power)
3. Carefully remove the knob, nut and faceplate from the timer. (See Figure 2).

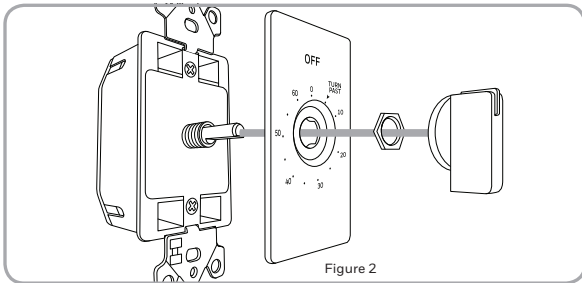


Figure 2

4. Attach the bare ground wire from the timer to the green or bare ground wire in the wire box using wire nut.
5. Loosen the LINE1 and LOAD1 screws (see Figure 3) with either a flat-head or Phillips head screwdriver. When loosening screws, stop when you feel resistance.
6. Insert the Line wire from the lighting into the hole marked LINE1 and tighten the screw.
7. Insert the Load wire from the electrical service panel into the hole marked LOAD1 and tighten the screw.

Note: Tightening torque should be 12 lbf-in (14kgf-cm)
8. Tuck the wires into the wall box, leaving room for the timer.
9. Use the supplied screws to mount the timer to the wall box, being careful not to crush any wires.
10. Reinstall your wallplate. Reinstall timer dial and center.
11. Turn the main power on at the circuit breaker.
12. If the timer does not turn on, disconnect the power at the circuit breaker and fuse box and check connections.

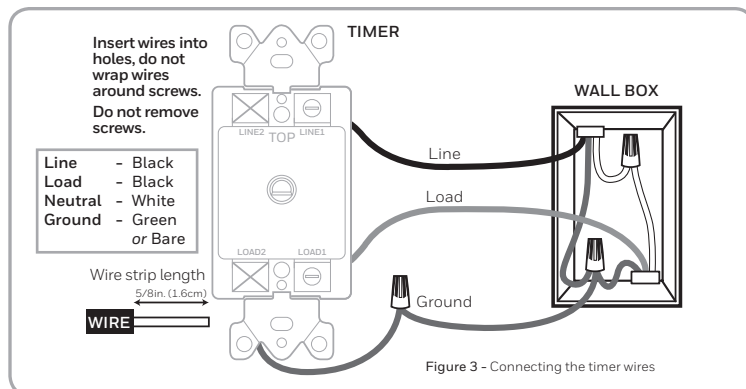


Figure 3 - Connecting the timer wires



**DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE**

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-855-698-8324,
Monday-Friday, 7AM-8PM CST.

For the most up-to-date product support, accessories, electronic (PDF) format manuals and
more, visit www.byjasco.com/support.

SPECIFICATIONS

125VAC, 50/60Hz
20A general/resistive
7A tungsten
1HP motor

250VAC, 50/60Hz
10A general/resistive
2HP motor

277VAC, 50/60Hz
10A general/resistive

WARNING

**RISK OF ELECTRICAL
SHOCK**

- INSTALLATION BY A LICENSED ELECTRICIAN IS RECOMMENDED
- INSTALLATION AND USE OF THIS EQUIPEMENT SHOULD BE IN ACCORDANCE WITH PROVISIONS OF THE U.S. NATIONAL ELECTRICAL CODE, APPLICABLE LOCAL CODES AND PERTINENT INDUSTRY STANDARDS
- SHUT OFF POWER AT THE FUSE BOX OR CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS

- FOR INDOOR USE ONLY UNLESS INSTALLED IN A NEMA TYPE 3R ENCLOSURE


RISK OF FIRE

- USE COPPER WIRE ONLY WITH THIS DEVICE
- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
- DO NOT USE TO CONTROL RECEPTACLES
- DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES WITH HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)



The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. makes no representation or warranties with respect to this product.
This product is manufactured by Jasco Products Company LLC.
This Jasco product comes with a 2-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.
MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA
©JASCO 2019 | 41081 | 05/17/19 v1

Jasco Products Company LLC.
10 E. Memorial Road
Oklahoma City, OK 73114

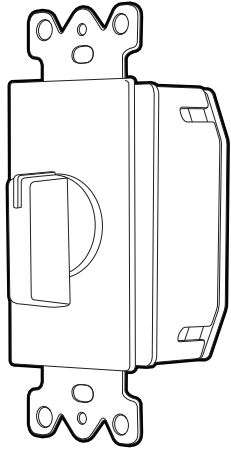

41081 TEMPORIZADOR DE PARED ROTATIVO DE 60 MINUTOS

FUNCIONAMIENTO

Gire la perilla hacia la derecha para seleccionar el tiempo deseado. Asegúrese de pasar la marca de los 5 minutos. (Ver Figura 1)

El temporizador se apagará automáticamente al finalizar el tiempo marcado.



Figura 1

INSTALACIÓN

Nota: si no está seguro o duda acerca de esta instalación o si los cables de la caja que usará no coinciden con el manual (no todas las cajas de interruptores tienen cables neutros), comuníquese con un electricista calificado con licencia.

1. Interrumpa la corriente principal al disyuntor o panel de fusibles.
2. Retire el interruptor existente. Determine cuáles son los cables con corriente (line/hot), carga (load) y tierra (ground). Etiquete los cables y desconéctelos.
 - a) TIERRA (GROUND): verde/pelado
 - b) LOAD (CARGA): negro (conectado a la iluminación)
 - c) LIÑEA (LINE/HOT): negro (conectado al suministro eléctrico)


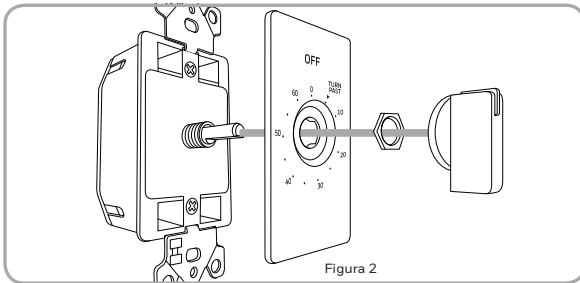


Figura 2



3. Quite con cuidado la perilla, la tuerca y la tapa del temporizador. (Ver Figura 2).
4. Conecte el cable a tierra pelado del temporizador al cable a tierra pelado o verde de la caja de cables con un empalme de cable.
5. Afloje los tornillos LINE1 y LOAD1 (Ver Figura 3) ya sea con un destornillador de cabeza plana o Phillips. Al aflojar tornillos, deténgase al sentir resistencia.
6. Introduzca el cable de línea proveniente de la iluminación en el orificio marcado LINE1 y apriete el tornillo.
7. Introduzca el cable de carga proveniente del panel de servicio eléctrico en el orificio marcado LOAD1 y apriete el tornillo.

Nota: el par de apriete debe ser de 14 Kgf-cm (12 lbf-in).
8. Introduzca los cables en la caja de embutir, dejando espacio para el temporizador.
9. Use los tornillos provistos para instalar el temporizador en la caja de embutir, teniendo cuidado de no apretar los cables.
10. Vuelva a instalar la placa de pared, el dial del temporizador y el centro.
11. Restablezca la corriente principal en el disyuntor.
12. Si el temporizador no enciende, desconecte el suministro eléctrico en el disyuntor y en el panel de fusibles y controle las conexiones.

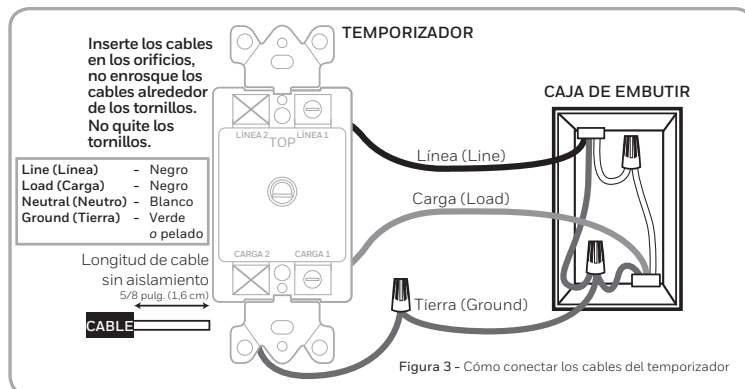

**NO DEVUELVA ESTE
PRODUCTO A LA TIENDA**

¿Preguntas? Comuníquese con nuestro Centro de atención al cliente con sede en EE. UU. al 1-855-698-8324, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. CST (hora central estándar).

Para recibir el soporte técnico más actualizado sobre productos, accesorios, manuales en formato digital (PDF), entre otros, visite www.byjasco.com/support

ESPECIFICACIONES

125VCA, 50/60Hz
20A general/resistiva
7A tungsteno
Motor de 1 HP

250VCA, 50/60Hz
10A general/resistiva
Motor de 2 HP

277VCA, 50/60Hz
10A general/resistiva

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- SE RECOMIENDA QUE UN TÉCNICO ELECTRICISTA REALICE LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
- LA INSTALACIÓN Y EL USO DE ESTE EQUIPO DEBEN REALIZARSE EN CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ESTADOUNIDENSE DE NORMAS DE ELECTRICIDAD (NEC), LOS CÓDIGOS LOCALES APLICABLES Y LAS NORMAS DE LA INDUSTRIA CORRESPONDIENTES.
- INTERRUMPA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DESDE EL PANEL DE FUSIBLES O EL DE CORTACIRCUITOS ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN.

RIESGO DE INCENDIO

- NO UTILICE EN LUGARES HÚMEDOS
- PARA USO EN LUGARES CERRADOS ÚNICAMENTE, A MENOS QUE SE INSTALE EN UNA CAJA NEMA TIPO 3R.
- USE SOLO CABLES DE COBRE CON ESTE DISPOSITIVO.
- NO SUPERE LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS.
- NO UTILICE EL DISPOSITIVO PARA CONTROLAR TOMACORRIENTES
- NO UTILICE PARA CONTROLAR APARATOS CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (APARATOS DE COCCIÓN, CALEFACTORES, PLANCHAS, ETC.)

