

UltraPro™

Add-an-outlet Light Adapter

Your UltraPro Add-an-outlet Light Adapter features two GFCI outlets to easily power additional electronics. It also allows ON/OFF control of an attached light fixture, camera and more with a manual ON/OFF switch.



Model:
59033/60108

Thank you for your purchase!

Instructions made easy



Read instructions or watch easy-to-follow video. **Scan code or visit** byjasco.com/59033i

Exclusive deals



For deals, to register your purchase and to tell us how we're doing, simply scan the code or visit byjasco.com/deals



For a full line of lighting products, search "UltraPro" on Amazon.com or visit byjasco.com/ultrapro.


Like our product? Leave a review on amazon.com

Having problems? Let us know how we can help. **1-800-654-8483** between 7AM-8PM, M-F, Central Time.


SETTING UP

Before installing your UltraPro light adapter, it is important to read the entire manual, all safety instructions and ensure all parts are present. Save this user manual for later use.

INSIDE THE BOX

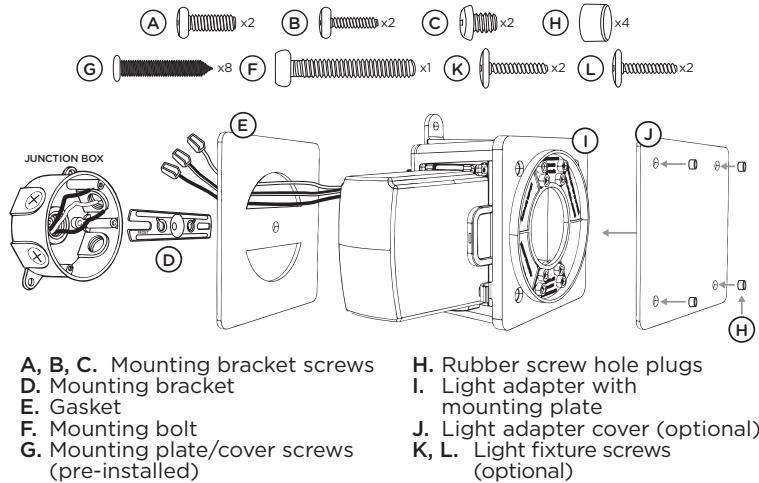


TOOLS NEEDED

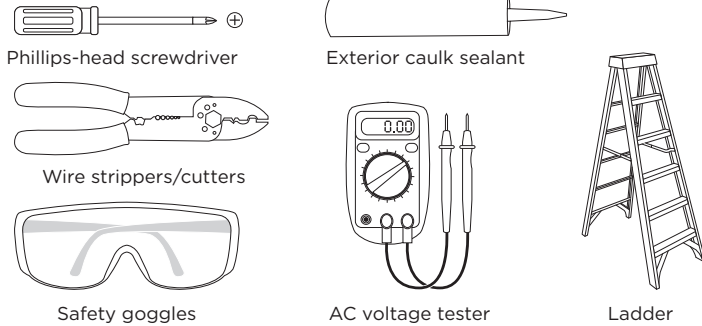

INSTALLATION

Follow these steps to properly install your light adapter to the junction box. After the adapter is installed, follow **Option 1:** Add a Light Fixture or **Option 2:** Using without a Light Fixture. **Be sure power is OFF before proceeding.**


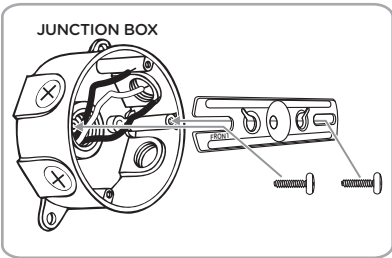


Step 1: Install Mounting Bracket
Hold the mounting bracket (D) to the junction box with the "front side" facing you. Use the appropriately sized screws (A, B or C) to securely attach the bracket to the junction box.

Step 2: Route and Connect Wiring

Hold the light adapter over the now installed mounting bracket. If the mounting bracket blocks the light adapter house hot, neutral and ground wires (with push-in connects), carefully move them to the other hole. DO NOT attach light adapter to the bracket yet.


Route the house hot, neutral and ground wires through the gasket (E).

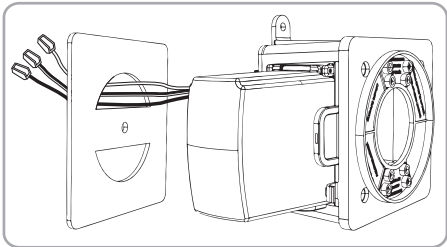


Use the wire strippers to strip the house AC power supply wires to expose 3/8in. (9.5mm) of wire.

INSTALLATION (CONT.)

WARNING: BE SURE POWER IS OFF BEFORE WIRING

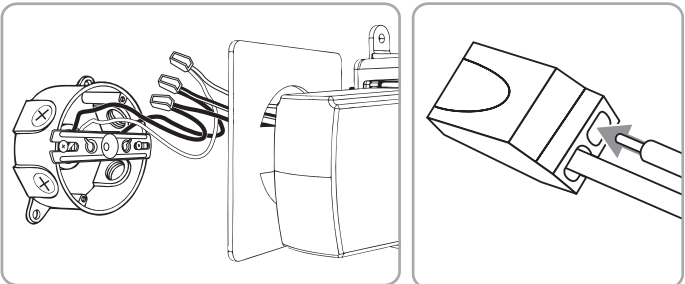

Push your home AC power supply wires into the wire connectors with matching colors (black - "House Hot", white - "House Neutral", green/yellow - "House Ground"). Neatly arrange the wires so that they do not stick outside of the junction box.

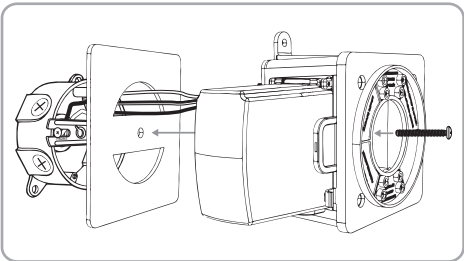

Step 3: Install Light Adapter


- Position the light adapter (I) and gasket (E) over mounting bracket (D).
- Insert the mounting bolt (F) through the center hole in the back of the light adapter and through the gasket before threading it into the mounting bracket.
- Tighten the mounting bolt with a Phillips-head screwdriver. DO NOT overtighten.
- Insert four rubber plugs (H) in mounting plate/cover holes.

NOTE: Optionally, it may be easier to connect the mounting bolt by removing the mounting plate.

INSTALLATION (CONT.)

Step 4: Waterproofing

Apply weatherproof exterior caulk sealant to any gaps behind the light adapter, junction box and mounting surface to prevent any water leakage into the product.

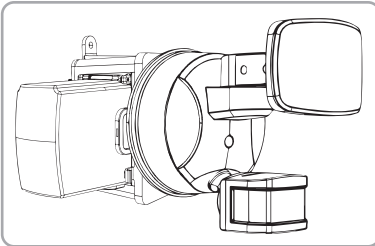

OPTION 1: Adding a Light Fixture

You can use the pre-installed mounting plate on your light adapter (I) to mount a separately purchased light fixture. It provides a mounting interface of a standard 4in. round electrical junction box, supports weight **up to 50lbs** and a **maximum 600W** electrical load.


- Ensure power is OFF.
- For light fixtures greater than 25lbs, secure light adapter with screws to two outer mounting tabs.
- Follow the instructions for the light fixture you wish to connect to the mounting plate. For electrical connections, use the wires from the light adapter labeled "Light Load", "Light Neutral" and "Light Ground".

NOTE: If needed, you can use the light fixture screws (K, L) to secure your light fixture to the mounting plate.

OPTION 2: Using Without Light Fixture

If you are only using the GFCI outlet feature of the light adapter, follow these instructions to mount the cover.

- Ensure power is OFF.
- Remove the four rubber plugs (H) from the mounting plate.
- Unscrew the four screws and remove the mounting plate. The screws will not fall out.
- Arrange all wiring inside the light adapter.
- Install the cover (J), ensuring the plastic tab is facing the GFCI outlets and tighten pre-installed screws to secure cover.
- Replace the four rubber plugs (H) in mounting plate.



OPERATION

- The GFCI outlets are ALWAYS ON and are not controlled by the switch.
- The ON/OFF switch controls power to a connected light fixture.

WARRANTY

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for five years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 (option 1) between 7AM-8PM, M-F, Central Time or www.byjasco.com if the unit should prove defective within the warranty period.

SPECIFICATIONS

Model #: ES26WF-GP
Input Power Requirements: 120VAC, 60Hz
GFCI Outlets: 15A, 1800W, 120VAC
Connected Light Max Load: 600W, 5A MAXIMUM ELECTRICAL LOAD
Connected Light Max Weight: 50 LBS

CARE AND CLEANING

- DO NOT spray the light fixture with a hose or power washer.
- DO NOT use paints, solvents or other chemicals on this light fixture.
- To prolong the original appearance, clean only with clean water and a soft, damp cloth.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNINGS TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, FIRE OR INJURY:

- Read all SAFETY INSTRUCTIONS and USER MANUAL before attempting to install or operate.
- Install in accordance with all local and national electrical codes. Consult a local licensed electrician or electrical contractor if you are not sure about the installation.
- For use only in a circuit protected by a fuse or circuit breaker.
- Must be properly grounded.
- DO NOT ATTEMPT TO INSTALL FIXTURE WITH THE POWER ON. Ensure electricity is TURNED OFF at the main circuit breaker or fuse box. All wiring connections must be made with the POWER OFF to avoid personal injury and/or damage to the fixture. Verify power is OFF at the junction box using AC voltage tester before installation.
- Double-check all connections to be sure they are tight and correct and no wires are pinched.
- Account for small parts and destroy packaging material, as these may be hazardous to children.
- If installed OUTDOORS, mount to a WATERPROOF surface mount or recessed electrical junction box with a 120VAC power source. Seal all gaps behind mounting plate with waterproof caulk.
- NOTICE: DO NOT connect product to a dimmer switch or timer.
- Wear well-fitted safety glasses during the entire installation procedure.
- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS.
- DO NOT exceed 50lb connected light fixture.

MADE IN CHINA

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

©JASCO 2021 | 59033 | 11/08/21 v1



UltraPro™

Adaptor
Add-an-outlet

Su adaptador UltraPro Add-an-outlet cuenta con dos tomacorrientes GFCI para alimentar fácilmente artículos electrónicos. También permite el control de encendido y apagado de una lámpara, una cámara y otros aparatos conectados mediante un interruptor de encendido y apagado manual.



Modelo:
59033/60108

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso. **Escanee el código o visite byjasco.com/59033i**

Ofertas exclusivas



Para acceder a ofertas, registrar su compra y darnos su opinión sobre nosotros, tan solo escanee el código o visite **byjasco.com/deals**




Para obtener una línea completa de productos de iluminación , busque "UltraPro" en Amazon.com o visite **byjasco.com/ultrapro**.

¿Le gusta nuestro producto? Deje una reseña en amazon.com


¿Tiene algún problema? Díganos cómo podemos ayudar. Llame al 1-800-654-8483, entre las, 7 a.m. y las 8 p.m., hora estándar del centro

INSTALACIÓN (CONT.)

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ DESCONECTADA ANTES DE INSTALAR EL CABLEADO

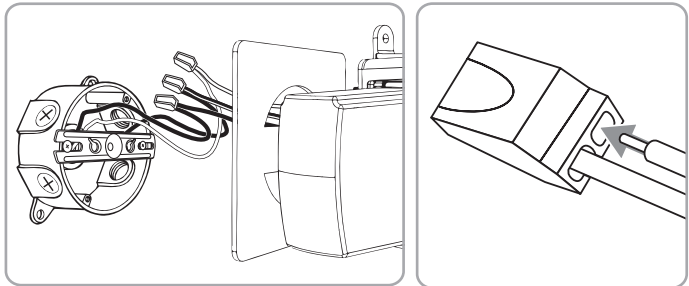

Inserte los cables de alimentación de CA de su casa dentro de los conectores para cables con los mismos colores (negro: “energizado de la casa”, blanco: “neutro de la casa” y verde/ amarillo: “conexión a tierra de la casa”). Acomode bien los cables para que no queden fuera de la caja de conexiones.

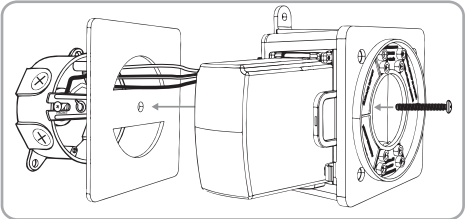

Paso 3: Instale el adaptador


- Ubique el adaptador (I) y la junta (E) sobre el soporte de montaje (D).
- Inserte el perno de montaje (F) a través del orificio central en la parte trasera del adaptador y a través de la junta antes de roscarlo en el soporte de montaje.
- Apriete el perno de montaje con un destornillador Phillips. NO apriete demasiado.
- Inserte los cuatro tapones de goma (H) en los orificios de los tornillos en la placa de montaje/tapa.

NOTA: Opcionalmente, puede ser más fácil conectar el perno de montaje retirando la placa de montaje.

INSTALACIÓN (CONT.)

Paso 4: Impermeabilización

Aplique sellante exterior impermeable en todos los huecos detrás del adaptador, la caja de conexiones y la superficie de montaje para prevenir una fuga de agua hacia el interior del producto.

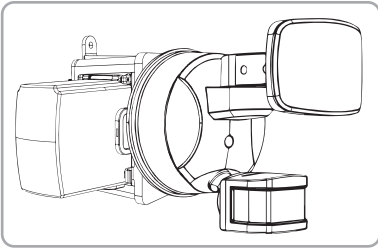

OPCIÓN 1: Agregar una lámpara
Puede usar la placa de montaje preinstalada en su adaptador (I) para montar una lámpara comprada por separado. Proporciona una interfaz de montaje de una caja de conexiones eléctrica redonda estándar de 10,1cm (4in.) que soporta un peso de hasta 22,68kg (50lb) y una carga eléctrica máxima de 600W.


- Asegúrese de que esté desconectada la energía.
- Para lámparas de más de 11,33kg (25lb), fije el adaptador con tornillos a dos lengüetas de montaje externas.
- Siga las instrucciones de la lámpara que desea conectar a la placa de montaje. Para las conexiones eléctricas, use los cables del adaptador etiquetados “Light Load” (carga luz), “Light Neutral” (neutro luz) y “Light Ground” (a tierra luz).

NOTA: Si es necesario, puede usar los tornillos para lámpara (K, L) para fijar la lámpara a la placa de montaje.

OPCIÓN 2: Uso sin una lámpara

Si solo utilizará la función de tomacorriente GFCI del adaptador, siga estas instrucciones para montar la cubierta.


- Asegúrese de que esté desconectada la energía.
- Retire los cuatro tapones de goma (H) de la placa de montaje.
- Quite los cuatro tornillos y retire la placa de montaje. Los tornillos no se caerán.
- Acomode todos los cables dentro del adaptador.
- Coloque la tapa (J), asegurándose de que la lengüeta de plástico está orientada hacia los tomacorrientes GFCI y apriete los tornillos preinstalados para sujetar la tapa.
- Vuelva a colocar los cuatro tapones de goma (H) en la placa de montaje.



PREPARACIÓN


Antes de instalar el adaptador UltraPro, es importante leer el manual completo, todas las instrucciones de seguridad y asegurarse de que estén todas las piezas. Guarde este manual del usuario para su uso posterior.

DENTRO DE LA CAJA

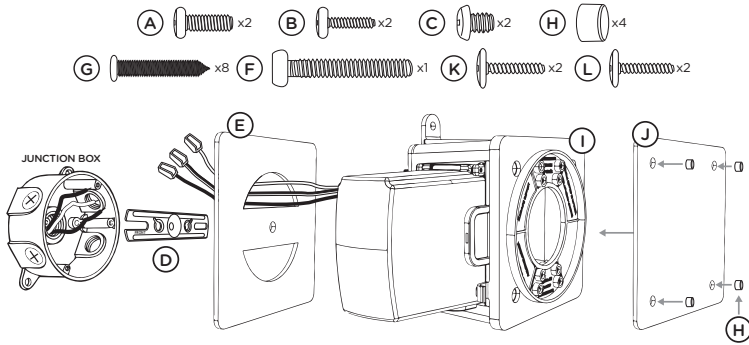

- A, B, C. Tornillos del soporte de montaje
- D. Soporte de montaje
- E. Junta
- F. Perno de montaje
- G. Tornillos de la placa de montaje/tapa (preinstalado)
- H. Tapones de goma para los orificios de tornillos
- I. Adaptador con placa de montaje
- J. Tapa del adaptador (opcional)
- K, L. Tornillos de montura (opcional)

HERRAMIENTAS NECESARIAS

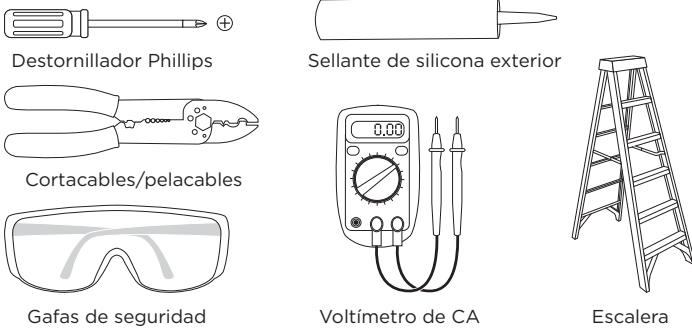


OPERACIÓN

1. Los tomacorrientes GFCI SIEMPRE están ENCENDIDOS y no los controla el interruptor.
2. El interruptor de encendido y apagado solo controla la potencia a una lámpara conectada.

INSTALACIÓN

Siga estos pasos para instalar correctamente su adaptador en la caja de conexiones. Después de instalar el adaptador, siga la Opción 1: Agregue una lámpara o la Opción 2: Uso sin una lámpara. **Asegúrese de que la electricidad esté desconectada antes de continuar.**

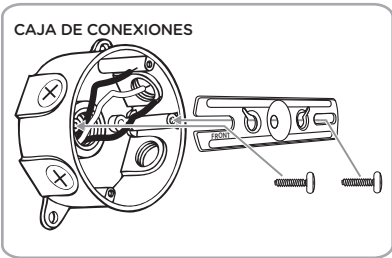



Paso 1: Instale el soporte de montaje

Fije el soporte de montaje (D) a la caja de conexiones con el “lado del frente” hacia usted. Use los tornillos del tamaño adecuado (A, B o C) para fijar firmemente el soporte a la caja de conexiones.

Paso 2: Guíe y conecte los cables

Sujete el adaptador sobre el soporte de montaje ahora instalado. Si el soporte de montaje obstruye los cables energizado, neutro y de conexión a tierra (con conectores enchufables) de la caja del adaptador, muévalos cuidadosamente hacia el otro orificio. NO fije el adaptador al soporte todavía.

Guíe los cables energizado, neutro y de conexión a tierra a través de la junta (E).

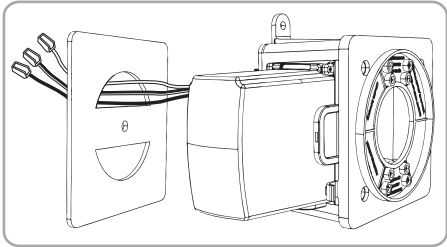

Use el pelacables para dejar al descubierto 9,5mm (3/8in.) del cable de alimentación de CA de la caja.

GARANTÍA

Jasco Products garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha original de compra por parte del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o sustitución de este producto solamente y no se extiende a daños derivados o accidentales causados a otros productos que se usen con esta unidad. Esa garantía reemplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no autorizan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o limitación por daños accidentales o derivados; por lo tanto, puede que las anteriores limitaciones no apliquen en su caso. Esta garantía le da a usted derechos específicos, y otros que usted puede tener y que varían según el estado en el que usted reside. Si la unidad resultare defectuosa dentro del periodo de garantía, comuníquese por favor con Atención al Cliente en el 855-698-8324 entre 7 y 20 h, Hora del Centro, o a través de nuestro sitio de internet (www.byjasco.com).

ESPECIFICACIONES

Modelo n.º: ES26WF-GP
Requisitos de potencia de entrada: 120VCA, 60Hz
Tomacorrientes GFCI: 15A, 1800 W, 120VCA
Carga máxima de luz conectada: 600W, 5A CARGA ELÉCTRICA MÁXIMA
Peso máximo de luz conectada: 22,68KG (50LB)

CUIDADO Y LIMPIEZA

- NO rocíe la lámpara con una manguera o una máquina de lavado de alta presión.
- NO use pinturas, solventes u otras sustancias químicas en esta lámpara.
- A fin de prolongar la apariencia original, limpie solamente con agua limpia y un paño suave humedecido.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIONES:

1. Lea todas las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD y el MANUAL DEL USUARIO antes de la instalación u operación.
2. Instale de acuerdo con todos los códigos eléctricos locales y nacionales. Consulte a un electricista profesional local o contratista electricista local si no está seguro de la instalación.
3. Para uso exclusivo en un circuito protegido por un fusible o disyuntor.
4. Debe estar conectado a tierra adecuadamente.
5. NO INTENTE INSTALAR LA LÁMPARA CON LA ELECTRICIDAD CONECTADA. Asegúrese de que la electricidad esté DESCONECTADA en el disyuntor principal o la caja de fusibles. Todas las conexiones de los cables deben hacerse con la ELECTRICIDAD DESCONECTADA para evitar lesiones personales o daños a la lámpara. Compruebe que la electricidad esté APAGADA en la caja de conexiones con un voltímetro de CA antes de la instalación.
6. Verifique todas las conexiones para asegurarse de que estén ajustadas y correctas, sin cables pellizcados.
7. Contabilice las piezas pequeñas y destruya el material de empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
8. Si hace la instalación en el EXTERIOR, monte en una superficie IMPERMEABLE o en una caja de conexiones empotrada con una fuente de alimentación de 120VCA. Selle todos los huecos detrás de la placa de montaje con sellador resistente al agua.
9. AVISO: NO conecte un interruptor regulador de intensidad o un temporizador.
10. Use gafas de seguridad que le ajusten bien durante el procedimiento de instalación completo.
11. NO SOBREPASE LOS VALORES ELÉCTRICOS NOMINALES.
12. NO se deben superar los 22,68kg (50lb) con la lámpara conectada.

HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

