

enbrighten®

VIBE

Color-Changing Spectrum™ Strip Lights

Your Enbrighten VIBE strip lights enhance your space with vibrant colors, dynamic modes and customizations through the free Enbrighten app.

Model: 85822

Thank you for your purchase!

Instructions made easy

Read instructions or watch an easy-to-follow video.

Scan code or visit enbrightenme.com/85822i

Register your product

Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals.

Discover more innovative lighting at www.enbrightenme.com.

Like our product? Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.

Having problems? Let us know how we can help.

Call 1-800-225-0653, Monday-Friday

INSTALLING BATTERY (REMOTE)

1. Simultaneously push in the tab as you pull out the battery drawer.

2. Place a new CR2025 battery in the drawer with (+) side of the battery facing up (see diagram on back of remote).

3. Push the battery drawer into the remote until it snaps into place.

TEST YOUR STRIP LIGHTS

1. Fully extend the strip light.

2. Connect the power adapter to a 120VAC 60Hz wall outlet.

3. Press the ON/OFF button on the in-line controller to ensure strip lights are working properly.

⚠ WARNING

DO NOT PLUG IN THE STRIP LIGHT UNTIL IT IS REMOVED FROM THE REEL AND FULLY EXTENDED, AS IT CAN GET HOT AND DAMAGE THE PRODUCT.

INSIDE THE BOX

A

B

C

D

E

F

G

SETUP

Download the app

Scan the QR code or search Enbrighten on the Apple App Store or on Google Play

Setup and installation

1.

2.

Create an account in the Enbrighten app

Install the smart strip lights using the provided instructions

Setup and installation

3.

4.

Follow the steps in the pairing section to connect your device to the app

Add devices, control the strip lights from anywhere and create schedules

Voice control

Voice control works with Amazon Alexa or Google Assistant

works with

Select "Support" in the Enbrighten app or follow the steps in the Amazon Alexa or Google Home app to connect your Enbrighten account

INSTALLATION

Read all instructions before installing. Please read all the warning statements included in these instructions.

⚠ CAUTION

DO NOT CONNECT THE POWER SUPPLY WHILE INSTALLING THE STRIP LIGHTS. MUST REMOVE STRIP LIGHTS FROM REEL BEFORE POWERING.

1. Determine the best placement for your strip lights, making sure to adhere to the following:

- Remove any nails, metal or other conductive objects from the installation surface before attaching strip lights, as it could cause the lights to short circuit.
- Do not stick the strip lights to a glass surface.
- Avoid installing lights near heat sources or potentially dangerous sources, such as sharp objects, candles, liquids, corrosive chemicals, etc.
- Select a location within reach of the nearest wall outlet.

2. The strip lights can be cut to length, if desired, and should be cut only on the copper strips (see Fig. 1).

3. Connect the strip lights to the in-line controller.

4. Remove the adhesive backing from the back of the strip lights, then firmly press the strip lights onto a flat surface. Avoid bending the strip lights where the LEDs and circuits are located, as it could cause damage. If bending the strip lights is required for your chosen location, bend the lights in a loose loop (see Fig. 2)

5. For a more secure installation, place the clear mounting clips over the strip light strand and use the screws to secure them in place (see Fig. 3).

6. Connect the power adapter to the in-line controller and plug it into a 120VAC 60Hz wall outlet.

Figure 1

Cut on the copper strip only

Figure 2

Figure 3

Use the clear mounting clips and screws to secure the strip light installation

7. Use the 3M clips to mount the in-line controller/IR receiver by removing the paper backing and pressing them firmly against a flat surface **Note:** Do not place them inside or behind furniture. There must be a clear line-of-sight signal path between the top edge of the remote and the IR receiver. (see Fig. 4).

Figure 4

Do not block IR receiver

PAIRING AND MANUAL OPERATION

In-line controller

The in-line control button provides easy pairing to the Enbrighten app as well as manual operation of your strip lights.

ON: Press the button once.

OFF: Press the button twice in rapid succession.

Color Mode: Press and release the button to advance through a variety of preset color combinations and effects. Additional options are available through the Enbrighten app.

Pairing Mode: Press button for 10 seconds to enter app pairing mode.

REMOTE CONTROL OPERATION

The remote control uses infrared (IR) technology to communicate with the strip lights. When using the remote control, point it at the strip lights' IR receiver on the in-line controller, making sure there are no obstructions in the signal path.

1. **ON/OFF:** Press to activate or deactivate lights.

2. **White Select:** Press to select warm white (3000K) or cool white (4000K).

3. **Modes:** Press to change modes.

4. **Directional Modes:** Press to change direction of active mode.

5. **MusicSync:** Press for lights to react to sound.

6. **Single Color:** Press repeatedly to advance through color options.

7. **Multicolor Modes:** Press to select preset multicolor modes.

8. **IC Set Mode:** Press and hold to enter IC SET mode to control lighting effects for individual segments.

9. **Increase/Decrease:**

- In static mode, press to adjust brightness level of single color.
- In dynamic mode, press to adjust light speed.
- In IC SET mode, press to increase or decrease the number of individually controlled light segments.

Caution: Updating the IC level may affect overall use and function of the strip lights — use this feature with care.

REMOTE CONTROL

Functional range*: Up to 20ft. (6m)
Battery type: CR2025 (included)

*Functional range may be adversely affected by one or more of the following factors: radio frequency interference, low battery level and obstructions between the remote control and receiver.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
	- Confirm the strip lights are powered. - Enable Bluetooth on your smartphone. - Ensure your smartphone is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network—5GHz not supported. - Verify your Wi-Fi network name and password. - Try manual setup mode—see app for details.
	- Confirm the strip lights are powered. - Verify your Wi-Fi is working. - Remove the strip lights from the app and pair them again.
	- Battery may be installed incorrectly. Reinstall battery. - Battery may need to be replaced. Install new CR2025 battery.

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- DO NOT SUBMERSE
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- FOR ADULT USE ONLY
- BE CAUTIOUS OF STATIC ELECTRICITY DURING INSTALLATION AND USE

RISK OF FIRE

- NOT INTENDED FOR USE NEAR OPEN FLAMES OR ABOVE STOVES, COOKTOPS, SINKS OR OTHER HEAT-PRODUCING APPLIANCES, SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS OR TOASTER OVENS
- USE Indoors ONLY
- TURN OFF THE POWER AND UNPLUG THE ADAPTER WHEN STRIP LIGHTS WILL NOT BE USED FOR A LONG TIME

⚠ WARNING

- DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES
- DO NOT MIX ALKALINE STANDARD (CARBON-ZINC) OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- BATTERY MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE, CAUSING INJURY OR PRODUCT DAMAGE
- REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERY IMMEDIATELY
- REMOVE BATTERY IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIODS
- STORE Indoors WHEN NOT IN USE

⚠ WARNING

- INGESTION HAZARD: THIS PRODUCT CONTAINS A BUTTON CELL OR COIN BATTERY. DEATH OR SERIOUS INJURY CAN OCCUR IF INGESTED.
- A SWALLOWED BUTTON CELL OR COIN BATTERY CAN CAUSE INTERNAL CHEMICAL BURNS IN AS LITTLE AS 2 HOURS.
- KEEP NEW AND USED BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN.
- SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION IF A BATTERY IS SUSPECTED TO BE SWALLOWED OR INSERTED INSIDE ANY PART OF THE BODY.
- LITHIUM COIN CELL BATTERY #CR2025 3 VOLTS**
- REMOVE AND IMMEDIATELY RECYCLE OR DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO LOCAL REGULATIONS AND KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN HOUSEHOLD TRASH OR INCINERATE.
- EVEN USED BATTERIES MAY CAUSE SEVERE INJURY OR DEATH.
- CALL A LOCAL POISON CONTROL CENTER FOR TREATMENT INFORMATION.
- NON-RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT TO BE RECHARGED.
- DO NOT FORCE DISCHARGE, RECHARGE, DISASSEMBLE, HEAT ABOVE [60°C OR 140°F] OR INCINERATE. DOING SO MAY RESULT IN INJURY DUE TO VENTING, LEAKAGE OR EXPLOSION RESULTING IN CHEMICAL BURNS.
- ENSURE THE BATTERY IS INSTALLED CORRECTLY ACCORDING TO POLARITY (+ AND -).
- ALWAYS COMPLETELY SECURE THE BATTERY COMPARTMENT. IF THE BATTERY COMPARTMENT DOES NOT CLOSE SECURELY, STOP USING THE PRODUCT, REMOVE THE BATTERY AND KEEP IT AWAY FROM CHILDREN.

WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT — PLEASE READ

Refer to the manual or visit www.enbrightenme.com/warranty for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

This Jasco product has a 3-year limited warranty. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-225-0653, M-F, or www.enbrightenme.com/warranty if the unit should prove defective within the warranty period.

⚠ WARNING

- INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery
- DEATH** or serious injury can occur if ingested
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**
- KEEP** new and used batteries out of **REACH OF CHILDREN**
- Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body

CR2025

3V

FCC STATEMENT

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 85822 |
Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with part 15 of the FCC and ISED license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

App Store is a service mark of Apple Inc.
Google, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

PATENTS/PATENTS PENDING

WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

MADE IN VIETNAM

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product has a 3-year lifetime warranty. For warranty details, visit www.enbrightenme.com/warranty.


Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-225-0653, M-F.

www.enbrightenme.com

©JASCO 2025 | 85822 | 09/03/25 v2

Tiras de luces LED Spectrum™ que cambian de color

Las tiras de luces Enbrighten VIBE mejoran su espacio con colores vibrantes, modos dinámicos y personalizaciones a través de la aplicación gratuita Enbrighten.

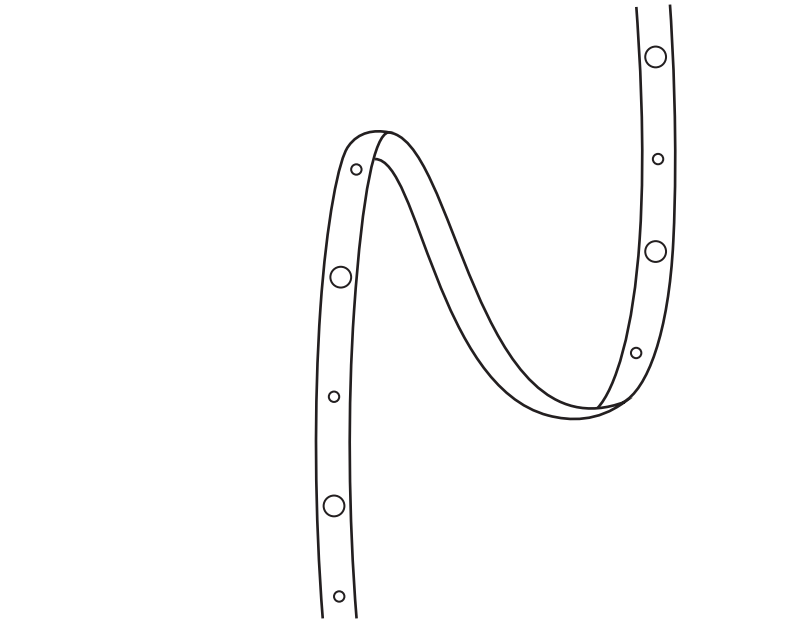

Modelo: 85822

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso. Escanee el código o visite byjasco.com/82783i



Descubra más iluminación innovadora en www.enbrightenme.com.

Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto. Scan code or visit byjasco.com/deals.



¿Le gusta nuestro producto? Deje una reseña en el sitio web de su distribuidor favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema? Díganos cómo podemos ayudar. Llame al 1-800-225-0653, de lunes a viernes.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA (REMOTO)

- Presione simultáneamente la pestaña mientras extrae el compartimento de la batería.
- Coloque una batería CR2025 nueva en el cajón con el lado (+) de la batería hacia arriba (vea el diagrama en la parte posterior del control remoto).
- Empuje el compartimento de la batería en el control remoto hasta que encaje en su lugar.


PRUEBE SUS TIRAS DE LUCES

- Extienda completamente las tiras de luces.
- Conecte el adaptador de corriente a una toma de pared de 120 V CA 60 Hz.
- Presione el botón ON/OFF en el controlador en línea para asegurarse de que las tiras de luces funcionen correctamente.

⚠ ADVERTENCIA


NO ENCHUFE LA TIRA DE LUCES HASTA QUE ESTÉ RETIRADA DEL CARRETE Y COMPLETAMENTE EXTENDIDA, YA QUE PUEDE CALENTARSE Y DAÑAR EL PRODUCTO.

DENTRO DE LA CAJA

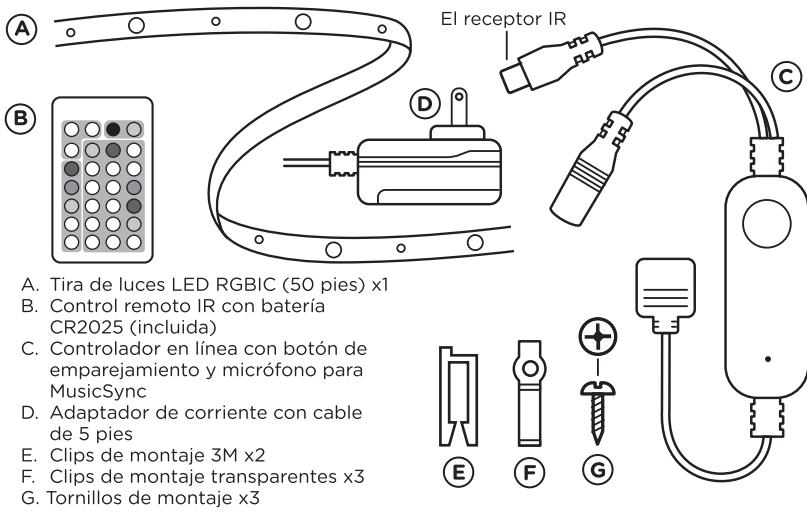

- En modo estático, presione para ajustar el nivel de brillo de un solo color.
- En el modo dinámico, presione para ajustar la velocidad de la luz.
- En el modo IC SET, presione para aumentar o disminuir la cantidad de segmentos de luz controlados individualmente.

Precaución: La actualización del nivel de IC puede afectar el uso y el funcionamiento general de las tiras de luces: utilice esta función con cuidado.

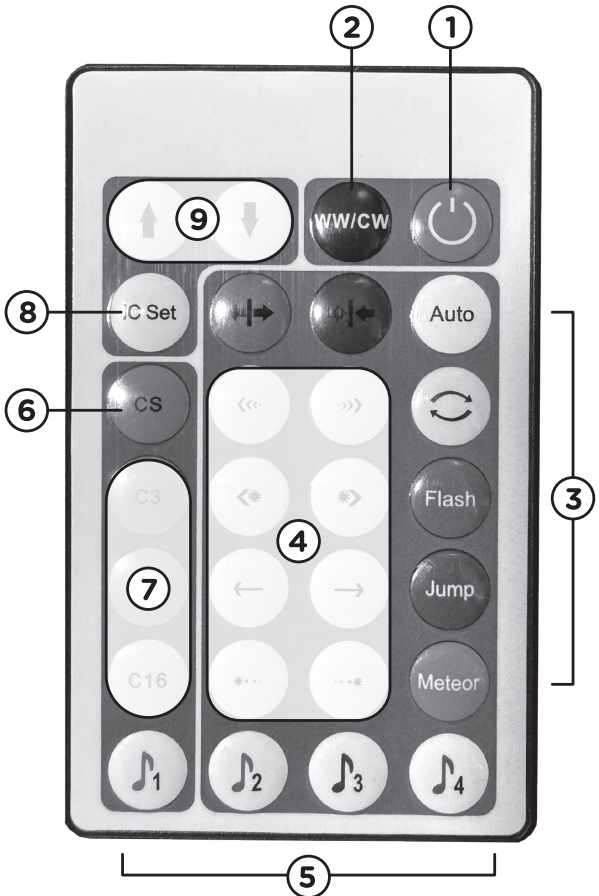




INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de instalar. Lea todas las advertencias que se incluyen en estas instrucciones.


⚠ PRECAUCIÓN

NO CONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN MIENTRAS INSTALA LAS TIRAS DE LUCES. DEBE RETIRAR LAS TIRAS DE LUCES DEL CARRETE ANTES DE ENCENDERLAS.

- Determine la mejor ubicación para sus tiras de luces, asegurándose de cumplir con lo siguiente:
 - Retire todos los clavos, metales u otros objetos conductores de la superficie de instalación antes de colocar las tiras de luces, ya que podrían provocar un cortocircuito en las luces.
 - No pegue las tiras de luces sobre una superficie de vidrio.
 - Evite instalar luces cerca de fuentes de calor o fuentes potencialmente peligrosas, como objetos afilados, velas, líquidos, productos químicos corrosivos, etc.
 - Seleccione una ubicación que esté al alcance del tomacorriente de pared más cercano.
- Las tiras de luces se pueden cortar a la longitud deseada, si se desea, y deben cortarse solo en las tiras de cobre (ver Figura 1).
- Conecte las tiras de luces al controlador en línea.
- Retire la cubierta adhesiva de la parte posterior de las tiras de luces y luego presione firmemente las tiras de luces sobre una superficie plana. Evite doblar las tiras de luces donde se encuentren los LED y los circuitos, ya que podría causar daños. Si es necesario doblar las tiras de luces para la ubicación elegida, dóblelas formando un bucle suelto (consulte la Fig. 2).
- Para una instalación más segura, coloque los clips de montaje transparentes sobre la tira de luces y use los tornillos para asegurarlos en su lugar (ver Fig. 3).
- Conecte el adaptador de corriente al controlador en línea y enchúfelo a un tomacorriente de pared de 120 V CA, 60 Hz.



- Utilice los clips 3M para montar el controlador en línea/receptor IR quitando el papel protector y presionándolos firmemente contra una superficie plana. Nota: No coloque el receptor de infrarrojos dentro o detrás de muebles. Debe haber una trayectoria de señal con campo visual claro entre el borde superior del control remoto y el receptor de infrarrojos. (ver Figura 4).



EMPAREJAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO MANUAL

Controlador en línea

El botón de control en línea permite un fácil emparejamiento con la aplicación Enbrighten, así como el funcionamiento manual de las tiras de luces.

ENCENDIDO: Presione el botón una vez.

APAGADO: Presione el botón dos veces en rápida sucesión.

Modo de color: Presione y suelte el botón para avanzar a través de una variedad de combinaciones de colores y efectos preestablecidos. Hay opciones adicionales disponibles a través de la aplicación Enbrighten.

Modo de emparejamiento: Presione el botón durante 10 segundos para ingresar al modo de emparejamiento de aplicaciones.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

The remote control uses infrared (IR) technology to communicate with the strip lights. When using the remote control, point it at the strip lights' IR receiver on the in-line controller, making sure there are no obstructions in the signal path.

- ENCENDIDO/APAGADO:** Presione para activar o desactivar las luces.
- White Select:** Presione para seleccionar blanco cálido (3000K) o blanco frío (4000K).
- Modos:** Presione para cambiar de modo.
- Modos direccionales:** Presione para cambiar la dirección del modo activo.
- Sincronización musical:** Presione para que las luces reaccionen al sonido.
- Color único:** Presione repetidamente para avanzar por las opciones de color.
- Modos multicolores:** Presione para seleccionar modos multicolor preestablecidos.
- Modo de configuración IC:** Mantenga presionado para ingresar al modo IC SET para controlar los efectos de iluminación para segmentos individuales.
- Aumento/Disminución:**

⚠ ADVERTENCIA

- PELIGRO DE INGESTA: ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA DE BOTÓN.
- PUEDE PRODUCIRSE MUERTE O LESIONES GRAVES EN CASO DE INGESTION.
- UNA BATERÍA DE BOTÓN INGERIDA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS QUÍMICAS INTERNAS EN TAN SOLO 2 HORAS.
- MANTENGA LAS BATERÍAS NUEVAS Y USADAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA SI SOSPECHA QUE UNA BATERÍA FUE INGERIDA O INSERTADA DENTRO DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO.

- **BATERÍA DE BOTÓN DE LITIO #CR2025**
- **3 VOLTIOS**

- RETIRE Y RECICLE O DESECHE INMEDIATAMENTE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS LOCALES Y MANTÉNGALAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO DESECHE LAS BATERÍAS EN LA BASURA DOMÉSTICA NI LAS INCINERE.
- INCLUSO LAS BATERÍAS USADAS PUEDEN CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. LLAME A UN CENTRO LOCAL DE CONTROL DE INTOXICACIONES PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO.
- LAS BATERÍAS NO RECARGABLES NO DEBEN RECARGARSE.
- NO FUERCE SU DESCARGA, RECARGA, DESMONTAJE O CALENTAMIENTO POR ENCIMA DE (60 °C O 140 °F) NI LAS INCINERE. HACERLO PUEDE PROVOCAR LESIONES DEBIDO A LA VENTILACIÓN, FUGAS O EXPLOSIONES QUE PROVOQUEN QUEMADURAS QUÍMICAS.
- ASEGÚRESE DE QUE LA BATERÍA ESTÉ INSTALADA CORRECTAMENTE SEGÚN LA POLARIDAD (+ Y -).
- SIEMPRE ASEGURE COMPLETAMENTE EL COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA. SI EL COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA NO CIERRA DE FORMA SEGURA, DEJE DE USAR EL PRODUCTO, RETIRE LA BATERÍA Y MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

IMPORTANTE, LEER

Consulte el manual o visite www.enbrightenme.com/warranty para conocer las limitaciones y restricciones de las garantías y la información de registro del producto.

Este producto Jasco tiene una garantía limitada de 3 años. Comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente con sede en EE. UU. al 1-800-225-0653, de lunes a viernes, o www.enbrightenme.com/warranty si la unidad resulta defectuosa dentro del período de garantía.

CONFIGURACIÓN

Opere de forma remota sus tiras de luces inteligentes con la aplicación Enbrighten fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.


Descarga la aplicación



Scan the QR code or search Enbrighten on the Apple App Store or on Google Play



Configuración e instalación



Create an account in the Enbrighten app

Install the smart strip lights using the provided instructions

Configuración e instalación



Conecte la tira de luz al tomacorriente



Añade dispositivos, controla las tiras de luz desde cualquier lugar y crea horarios

Control de voz

El control por voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant



Seleccione "Soporte" en la aplicación Enbrighten o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta Enbrighten

CONTROL REMOTO

Rango funcional*: Hasta 20 pies (6 m)
Tipo de batería: CR2025 (incluida)

*El rango funcional puede verse afectado negativamente por uno o más de los siguientes factores: interferencia de radiofrecuencia, nivel bajo de batería y obstrucciones entre el control remoto y el receptor.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
	• Confirme que las tiras de luces estén alimentadas • Habilite Bluetooth en su teléfono inteligente. • Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a una red Wi-Fi de 2.4 GHz (no es compatible con 5 GHz) • Verifique el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi • Pruebe el modo de configuración manual: consulte la aplicación para obtener más detalles
Dispositivo desconectado	• Confirme que las tiras de luces estén alimentadas • Verifique que su Wi-Fi esté funcionando. • Retire las tiras de luces de la aplicación y emparejélas nuevamente
	• La batería puede estar instalada de forma incorrecta. Reinstale la batería. • Es posible que sea necesario reemplazar la batería. Coloque una batería CR2025 nueva.

FCC STATEMENT

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º: 84995 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas RSS exentas de licencia de la FCC y el ISED. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Por otro lado, tampoco es posible garantizar que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que se conectó el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

HECHO EN VIETNAM

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto Jasco tiene una garantía limitada de 3 años. Para conocer los detalles de la garantía, visite www.enbrightenme.com/warranty.

¿Preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente con sede en EE. UU. al 1-800-225-0653, de lunes a viernes.

www.enbrightenme.com

PATENTES/PATENTES PENDIENTES
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

