



LED Wi-Fi Color-Changing Landscape Lights™

Model - 58103, 58105

Congratulations on your Enbrighten® Wi-Fi Color-Changing Landscape Lights! These lights are designed to provide lighting for life with no bulbs to replace.

NOTE: Before installation, please read all the warning statements included at the bottom of these instructions.

SETUP

Your landscape lights feature burial-grade cable. This allows you to conceal excess cable by directly burying it in the soil or covering it with garden bedding.


1. Unpack your lights and dispose of wire ties and plastic bag (see warning on bottom).
2. Plug lights into GFCI receptacle and pair the lights to ensure proper operation (see "Remotely operate" section for details).
3. From the GFCI, organize the lights in the manner you would like them to be installed.

NOTE: The first light can be 20ft. from the power supply, following lights can be spaced up to 10ft. from each other.

INSTALLATION

Mount power supply

Use the keyholes on the back or ear-tabs on the side — screws not included.

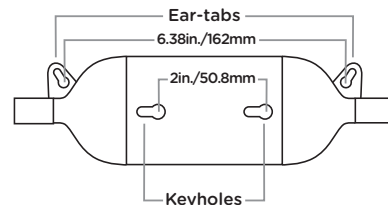

IMPORTANT: Do not lay power supply on the ground or where water may accumulate.


Ground mounting

Place light directly onto ground or garden bedding.

Stake mounting

Insert the stake into either keyhole slot on the bottom of the puck. Firmly plant it into soil or garden bedding.

NOTE: If it requires more than a firm push, loosen the soil or remove debris.

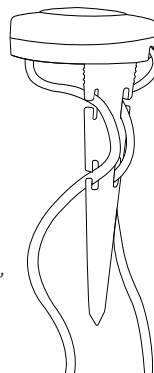


Cord management

Gently pack soil or garden bedding to conceal each length of burial-grade cable.


Flat-surface mounting

Use #6 pan head screws (not included) to mount each puck to a solid support structure such as joists, beams, studs and more.

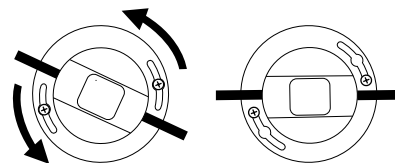

Connect to power

With everything installed, plug in the lights to the outdoor GFCI receptacle.

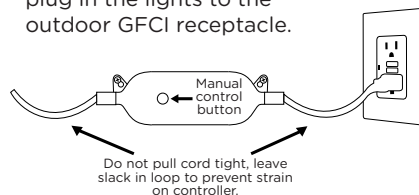

Manual operation

To manually activate your landscape lights, press the button on the power supply.

Remotely operate your landscape lights with the easy-to-use Enbrighten app. Follow the in-app instructions and available resources to set up your smart device.

NOTE: Requires 2.4GHz Wi-Fi connection

1

Download the app



Scan the QR code above or search Enbrighten on the Apple App Store or on Google Play.



2

Install the smart device



Install the smart landscape lights



Plug the landscape lights into the GFCI outlet

3

Set up account



Create an account in the Enbrighten app



Follow the on-screen instructions to add devices, create schedules and control the smart landscape lights from anywhere

4

Voice control

Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant



Follow the steps in the Amazon Alexa or Google Assistant app to connect the Enbrighten app, or select "Support" in the Enbrighten app.

MANUAL OPERATION

Press the button on the power supply to cycle through each of the following color settings:

1. OFF

2. White, 100% brightness

3. White, 50% brightness

4. White, 25% brightness

5. Color fade

6. Red

7. Green

8. Blue

9. Yellow
10. Purple

11. Pink

12. Orange

13. Teal

14. Christmas

15. 4th of July

16. Rainbow

17. Twinkle

IMPORTANT — PLEASE READ

Refer to the manual or visit www.byjasco.com for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

WARNING: When using outdoors use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and personal injury, including the following:

Ground fault circuit interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.

WARNING: Keep these bags away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.

WARRANTY INFORMATION: This Jasco product is warranted for three years with a limited-lifetime replacement warranty on Enbrighten LED light source only. This product is intended (and/or designed) for horizontal hanging. Vertical hanging of the product can void the product warranty.

Instructions made easy



Read instructions or watch easy-to-follow video.
Scan code or visit byjasco.com/581031

Exclusive deals



For deals, to register your purchase and to tell us how we're doing, simply scan the code or visit **byjasco.com/deals**



Home automation is in your palm with Wi-Fi smart devices and accessories at **www.enbrightenwifi.com**



For additional stakes and accessories, visit **www.enbrightenme.com** or call 1-800-654-8483



Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com



Having problems?
Let us know how we can help. Call 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

Electrical Ratings
Input: 120V, 50/60Hz

Model No.	Input watt, Max.	Location Use
58103	26W	Wet
58105	50W	

⚠WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- OUTLETS USED FOR POWERING LANDSCAPE LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.
- FOR USE ONLY ON GFCI PROTECTED CIRCUITS.
- DO NOT SUBMERSE.
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS.
- LANDSCAPE LIGHTS ARE A WET LOCATION PRODUCT AND HAVE NO SERVICEABLE PARTS.
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE.
- KEEP LAMPS AT LEAST 16FT. FROM POOLS AND SPAS.
- KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
- AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION. PERIODICALLY INSPECT THE LANDSCAPE LIGHTS FOR PHYSICAL DAMAGE OR OTHER DAMAGE CAUSED BY OUTDOOR EXPOSURE TO THE ELEMENTS.
- REPLACE ANY DAMAGED LANDSCAPE LIGHTS.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE LANDSCAPE LIGHTS CAN BE STEPPED ON.
- ENSURE LANDSCAPE LIGHTS ARE UNPLUGGED FROM POWER DURING INSTALLATION.
- CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO PLAY WITH LANDSCAPE LIGHTS.

- UL RECOMMENDS TESTING GFCI CIRCUITS AND RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.

RISK OF FIRE

- LANDSCAPE LIGHTS ARE DESIGNED TO BE MOUNTED WITH THEIR INDIVIDUAL KEYHOLE MOUNTING FEATURE. DO NOT MOUNT LANDSCAPE LIGHTS BY USING THE MAIN ELECTRICAL CORD OR THE INDIVIDUAL DROP CORDS.
- NOT INTENDED FOR INSTALLATION IN CEILINGS, SOFFITS, CABINETS, ATTICS, OR OTHER ENCLOSED SPACES.

06/25/2021 v1

App store is a sevice mark of Apple Inc.
Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

MADE IN CHINA

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 3-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.





LED Wi-Fi

Luces con cambio de colores Landscape Lights™

Modelo - 58103, 58105



¡Felicitaciones por su nueva luces wifi con cambio de colores Landscape Lights de Enbrighten®! Estas luces están diseñadas con el fin de brindar iluminación de por vida sin bombillas que reemplazar.

NOTA: Antes de la instalación, lea todas las advertencias que se incluyen al final de estas instrucciones.

PREPARACIÓN


Su cuenta con cable para enterrar. Esto le permite ocultar el exceso de cable enterrándolo directamente en el suelo o cubriéndolo con ropa de cama de jardín.

1. Saque las luces del empaque y deseche los alambres de sujeción y la bolsa de plástico (consulte la advertencia en la parte inferior).
2. Enchufe las luces en un tomacorriente GFCI y empareje las luces para asegurarse de que funcionan correctamente (consulte la sección "Opere de forma remota" para más detalles).
3. Desde el tomacorriente GFCI, organice las luces de la manera en que desea que se instalen.

NOTA: La primera bombilla puede colocarse a una distancia de hasta 6m (20ft.) del controlador, cada una de las siguientes bombillas puede colocarse a una distancia de hasta 0.6m (2ft.) de la anterior.

INSTALACIÓN

Monte la fuente de alimentación utilizando los ojos de cerradura en la parte posterior o las orejeras en el lateral — tornillos no incluidos.

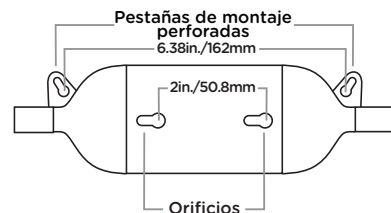

IMPORTANTE: No coloque la fuente de alimentación directamente en el suelo o donde se pueda acumular agua estancada.


Montaje en tierra

Coloque la bombilla directamente sobre el suelo o el mantillo del jardín.

Estaca de montaje

inserte la estaca en cualquiera de las ranuras de ojo de cerradura en la parte inferior del disco. plantéelo firmemente en el suelo o el mantillo del jardín.

NOTA: Si la estaca requiere más que un empujón firme, afloje la tierra o elimine los escombros.

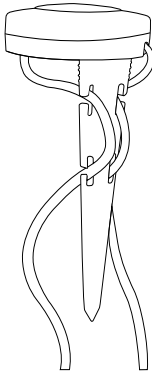


Gestión de cables

Con cuidado, apisona tierra o lecho del jardín para ocultar cada tramo de cable apto para enterrar.


Montaje sobre una superficie plana

Use tornillos de cabeza plana n.º 6 (no provistos) para montar cada disco en una estructura de soporte sólida, como vigas, viguetas, travesaños, etc.

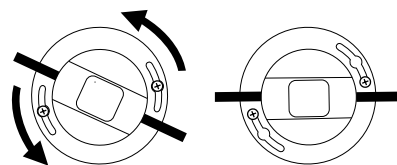

Conecte a la energía

Con todo instalado, enchufe las luces en el tomacorriente GFCI para exteriores.

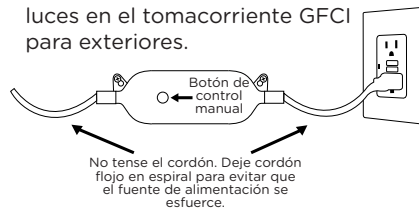

Operación manual

Para activar manualmente las luces de jardín, presione el botón en la fuente de alimentación.

Opere de forma remota sus luces de jardín con la app Enbrighten fácil de usar. Siga las instrucciones en la app y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

NOTA: Requiere conexión wifi de 2,4 GHz

1

Descargue la app



Escanee el código QR anterior o busque Enbrighten en App Store de Apple o en Google Play.



2

Instale el dispositivo inteligente

1.



Instale las luces de paisaje inteligentes

2.



Enchufe las luces del paisaje en el tomacorriente GFCI

3

Cree la cuenta



Cree una cuenta en la app Enbrighten



Siga las instrucciones en pantalla para agregar dispositivos, cree horarios y controle luces del paisaje inteligente desde cualquier lugar

4

Control por voz

Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant



Siga los pasos en la app de Amazon Alexa o Google Assistant para conectar la app Enbrighten o seleccione "Apoyo" en la app Enbrighten.

OPERACIÓN MANUAL

Presione el botón pulsador en la fuente de alimentación para activar una de las siguientes configuraciones de colores:

1. APAGADO

2. Blanco, 100% brillo

3. Blanco, 50% brillo

4. Blanco, 25% brillo

5. Desvanecimiento del color

6. Rojo

7. Verde

8. Azul

9. Amarillo
10. Morado

11. Rosa

12. Naranja

13. Verde azulado

14. Navidad

15. 4 de Julio

16. Arcoíris

17. Centelleo

IMPORTANTE, LEER

Consulte el manual o visite www.byjasco.com para obtener información sobre las limitaciones y restricciones de la garantía y la información para registrar el producto.

ADVERTENCIA: Cuando utilice luminarias portátiles para exterior, siempre respete las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

Proteja los circuitos o los tomacorrientes que utilizará para alimentar las luminarias portátiles en lugares húmedos mediante un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI). Es posible conseguir tomacorrientes con protección GFCI incorporada para cumplir con esta medida de seguridad.

ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas lejos del alcance de bebés y niños. No use en cunas, camas, cochecitos ni corralitos para bebés. Su capa fina puede pegarse a la nariz y la boca, lo que impide la respiración.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA: Este producto de Jasco tiene una garantía de tres años y una garantía limitada de por vida únicamente para los repuestos de la fuente de luz LED Enbrighten. Este producto está diseñado para colgarse horizontalmente. Colgar el producto verticalmente puede anular la garantía del producto.

Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/58103i

Gracias por su compra.

Ofertas exclusivas



Para acceder a ofertas, registrar su compra y darnos su opinión sobre nosotros, tan solo escanee el código o visite byjasco.com/deals



La domótica está al alcance de su mano con los dispositivos y accesorios inteligentes con wifi en www.enbrightenwifi.com



Para apuestas adicionales y accesorios, visita www.enbrightenme.com o llamar 1-800-654-8483



Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com



¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar. Llame al 1-800-654-8483, entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora estándar del centro

Especificaciones eléctricas

Entrada: 120V, 50/60Hz

Modelo n.º	Potencia de entrada máx	Lugar de uso
58103	26W	Húmedo
58105	50W	

⚠ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- LOS TOMACORRIENTES QUE SE UTILICEN PARA ALIMENTAR LAS LUCES DEBEN CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO ESTÁ SEGURO SOBRE LOS REQUISITOS NORMATIVOS.
- SOLO SE DEBE UTILIZAR CON CIRCUITOS PROTEGIDOS MEDIANTE GFCI.
- NO SUMERGIR.
- NO USAR CERCA DE ACUARIOS.
- LAS LUCES ES UN PRODUCTO APTO PARA LUGARES HÚMEDOS Y NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO.
- NO USAR CON CABLES DE EXTENSIÓN, CERCA DEL AGUA O EN ÁREAS EN LAS QUE PUEDA ACUMULARSE AGUA.
- MANTENER LAS BOMBILLAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 4.8M (16 PIES) DE PISCINAS Y SPAS.
- MANTENGAS SECOS LOS ENCHUFES Y LOS TOMACORRIENTES.
- EVITE DAÑAR LOS CABLES Y LAS BOMBILLAS DURANTE LA INSTALACIÓN. REVISE PERIÓDICAMENTE LAS LUCES A FIN DE DETECTAR DAÑOS FÍSICOS U OTROS DAÑOS PROVOCADOS POR LA EXPOSICIÓN A LA INTemperie.
- REEMPLACE LAS LUCES QUE ESTÉN DAÑADAS.
- NO INSTALE LAS LUCES EN LUGARES EN QUE SEA PROBABLE PISARLA.
- ASEGURESE DE QUE LAS LUCES ESTE DESENCHUFADA DURANTE LA INSTALACIÓN.
- LA INSTALACIÓN DE LAS LUCES SE DEBE REALIZAR LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS O SIN PERMITIR QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON ELLA.

- DE ACUERDO CON LA NORMA UL, SE RECOMIENDA PROBAR LOS TOMACORRIENTES Y LOS CIRCUITOS GFCI TODOS LOS MESES PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

RIESGO DE INCENDIO

- LAS LUCES ESTÁ DISEÑADA PARA COLOCARSE CON LAS OREJETAS DE MONTAJE INDIVIDUALES. NO LA SUJETE CON UN CABLE ELÉCTRICO PRINCIPAL NI CON CABLES DE BAUZA INDIVIDUALES.
- NO INSTALAR EN TECHOS, SOFITOS, ARMARIOS, DESVANES U OTROS LUGARES CERRADOS.

App store es una marca de servicio de Apple Inc.
Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 3 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM hora estándar del centro.